

ULTRABASS BX4410/BX4410A



www.behringer.com

Pikaohje

Versio 1.1 kesäkuu 2006

FIN



ULTRABASS BX4410/BX4410A

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA



HUOMIO: Sähköiskulta vältyäksenne ei päälyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuivia osia; antakaa huolto ammattilaisten suoritettavaksi.

VAROITUS: Vähentääksenne tulipalon tai sähköiskun vaaraa ei laitetta saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Laitetta ei saa altistaa roiskevedelle, eikä sen päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.



Tämä symboli varoittaa läsnöölollaan aina kotelon sisältämien vaarallisten eristämättömien jännitteiden olemassaolosta – jännitteiden, jotka saattavat riittää sähkösokin aikaan saamiseksi.



Tämä symboli muistuttaa läsnöölollaan mukana seuraavissa liitteissä olevista tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista. Lukeaa käyttöohjeet.

Pidätämme oikeuden teknisiin ja ulkoasun muutoksiin. Kaikki tiedot vastaanottaa tilannetta painotekillä. Tässä yhteydessä kuvatut tai mainitut muiden yritysten, instituutioiden tai julkaisujen nimet ja niiden logot ovat omistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Niiden käyttö ei oikeuta mihinkään kyseistä tavaramerkkiä koskeviin vaatimuksiin tai ole merkki minkään yhteyden olemassaolosta tavaramerkkin omistajan ja BEHRINGER-yhtiön väillä. BEHRINGER ei ota minkäänlaista vastuuta tämän käyttöohjeen sisältämien kuvausten, piirrosten ja tietojen oikeellisuudesta ja täydellisydestä. Kuvien värit ja erittelyt voivat poiketa hieman tuotteesta. BEHRINGER-tuotteita on saatavilla vain valtuutetuilla kauppiailta. Tavarantoimittat ja kauppiat eivät ole BEHRINGERin prokuristeja eikä heillä ole minkäänlaista valtaa oikeudellisesti sitoa BEHRINGERiä tekemiinsä kauppoihin. Tämä kirja on suojaudu tekijänoikeuksiin. Sen jäljentäminen tai uudelleenpainintaan, otteet mukaan lukien, samoin kuin kuvien kopiointi muunneiltanakin on sallittua ainoastaan BEHRINGER International GmbH:n kirjallisella suostumuksella. BEHRINGER® on rekisteröity tavaramerkki.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

© 2006 BEHRINGER International GmbH.

BEHRINGER International GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Saksa.

Puh. +49 2154 9206 0, Faksi +49 2154 9206 4903

YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET:

- 1) Lue nämä ohjeet.
- 2) Säilytä nämä ohjeet.
- 3) Huomioi kaikki varoitukset.
- 4) Noudata kaikkia ohjeita.
- 5) Älä käytä tästä laitetta veden läheisyydessä.
- 6) Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
- 7) Älä peitä tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
- 8) Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (vahvistimet mukaan lukien) lähelle.
- 9) Älä kierrä polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvatoimintaa. Polaroidussa pistokkeessa on kaksi kieltiltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kieltiltä ja kolmas maadotusterä. Leveä kieli tai kolmas terä on tarkoitettu oman turvallisuutesi takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu pistoke ei sovi lähtöösi, kysy sähköalan ammattilaisen neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen.
- 10) Suojaa virtajohto sen päällä kävelyn tai puristuksen varalta erityisesti pistokkeiden ja jatkojohtojen kohdissa sekä siinä kohdassa, jossa ne lähevät yksiköstä.
- 11) Käytä ainoastaan valmistajan mainitsemia kiinnityksiä/lisälaitteita.
- 12) Käytä ainoastaan valmistajan mainitseman tai laitteen mukana myydyn cartin, seisontatuen, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kanssa. Cartia käytettäessä tulee cart/laite-yhdistelmää siirrettäessä varoa kompastumasta itse laitteeseen, jotta mahdollisilta vahingoittumisilta välttyttäisiin.



- 13) Irrota laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidempään käytämättä.

- 14) Anna kaikki huolto valtuutettujen huollon ammattilaisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on jotenkin vaurioitunut, esim. kun virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut, laitteen sisälle on päässyt nestettä tai jotakin muuta, yksikkö on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi tavanomaisesti tai on päässyt putoamaan.

- 15) HUOMIO - Nämä huolto-ohjeet on tarkoitettu ainoastaan pätevän huoltohenkilökunnan käyttöön. Vähentääksesi sähköiskun vaaraa ei sinun tulisi suorittaa mitään muita kuin käyttöohjeessa olevia huoltotoimia, ellei sinulla ole näihin pätevyyttä.

1. JOHDANTO

Onnittelemme! Ostamasi BX4410/BX4410A on BX-bassovahvistinsarjaamme kuuluva ehdottoman ammattilaistaatuinen vahvistin. Tässä urauuurtavassa bassovahvistimessä on monta menestyksekään BX1200-vahvistimen kehitystyön tärkeimpänä tavoitteena oli kuitenkin luoda *uusia* mittapuita. Ja tässä olemme todellakin onnistuneet: BX4410/BX4410A on tehokas bassoyhdistelmävahvistin, joka tarjoaa käyttöösi valtaisan laajan varustelun sekä vielä tätäkin muhkeammat liitintä- ja laajennusmahdolisudet. Tämä vahvistin lyö läpi kautta linjan.

☞ **Informaatiot BX4410/BX4410A:n laajoista liitintämahdolisuuksista, sekä erityiset graafiset kuvat löydät BX4410/BX4410A:n käyttöohjeen englannin- ja saksankielisestä täydellisestä versiosta.**

☞ **Haluamme mainita, että korkea äänenvoimakkuus voi vaarioittaa kuuloanne ja/tai kuulokkeitanne. Kääntääkää kaikki LEVEL-säätimet vasempaan vasteeseen, ennen kuin kytket laitteen päälle. Huomioikaa aina, että äänenvoimakkuus on kohtuullinen.**

1.1 Ennen aloittamista

BX4410/BX4410A on pakattu tehtaalla huolellisesti turvallisen kuljetuksen takaamiseksi. Jos pakauslaatikossa siitä huolimatta näkyvä vauriotumisia, tarkasta laite heti ulkoisten vahinkojen osalta.

☞ **ÄLÄ lähettä laitetta meille takaisin mahdollisten vaurioiden tapauksessa, vaan ilmoita ehdottomasti ensin kauppialle ja kuljetusyritykselle, koska muuten kaikki vahingonkorvausvaateet voivat raueta.**

Huolehtikaa riittävästä ilmansaannista ja älkää asettako ULTRABASS:a lämmityslaitteiden läheisyyteen, jotta laitteen ylikuumeneminen vältetään.

☞ **Ennen kuin ULTRABASS liitetään sähköverkkoon, tarkasta huolellisesti, onko laitteenne säädetty oikealle syöttöjännitteelle!**

Verkkopistorasialla olevalla sulakepidikkeellä on kolme kolmikulmaista merkintää. Kaksoi näistä merkinnöistä ovat vastakkain. ULTRABASS on säädetty näiden merkintöjen vieressä olevalle käyttöjännitteelle ja se voidaan vaihtaa kääntämällä sulakepidikettä 180°:lla. **HUOMIO:** Tämä ei ole voimassa vientimalleille, jotka esim. ovat rakennettu ainoastaan 120 voltin verkkojännittä varten!

Verkkoliitäntä suoritetaan toimitukseen sisältyneellä verkkokaapelilla kylmälaiteliitäntään. Se on tarvittavien turvallisuusmääräysten mukainen.

☞ **Huomioikaa, että kaikkien laitteiden tulee ehdottomasti olla maadoitettuja. Oman turvallisuutenne vuoksi ei laitteiden tai verkkokaapelin maadoitusta saa missään tapauksessa poistaa tai tehdä tehottomaksi.**

1.2 Online-rekisteröinti

Käy rekisteröimässä uusi BEHRINGER-laitteesi mahdolisimman pian sen ostamisen jälkeen Internet-osoitteessa www.behringer.com ja lue takuuehdot huolellisesti.

BEHRINGER myöntää laitteelle vuoden* takuun ostopäivästä lukien. Tarvittaessa voit hakea takuuehdot suomeksi [websivuiltamme osoitteesta http://www.behringer.com](http://www.behringer.com) tai pyytää puhelimitse numerosta +49 2154 9206 4149.

Jos BEHRINGER-laitteessasi ilmenee vika, pyrimme korjaamaan sen mahdolisimman nopeasti. Ota yhteys laitteen myyneeseen liikkeeseen. Jos liike sijaitsee kaukana, voit kääntyä myös suoraan sivukonttorimme puoleen. BEHRINGERin sivukonttorit ja niiden yhteystiedot on lueteltu laitteen alkuperäispakkauksessa (Global Contact Information/European Contact Information). Jos pakkauksessa ei ole asuinmaasi yhteystietoja, käännyn lähimmän maahanluojan puoleen. Yhteystiedot löydät Support-sivulta Internet-osoitteesta www.behringer.com.

Laitteen ja sen ostopäivän rekisteröinti sivustoon helpottaa takuukäsittelyä.


Kiitos yhteistyöstäsi!

*EU:n jäsenvaltioiden asiakkaille saatetaan päättää hieman erilaiset takuuehdot. Tarkempia tietoja EU:n alueella asuville asiakkaille antaa BEHRINGER Support Saksan.

FIN

2. KÄYTTÖELEMENTIT

2.1 Etupuoli

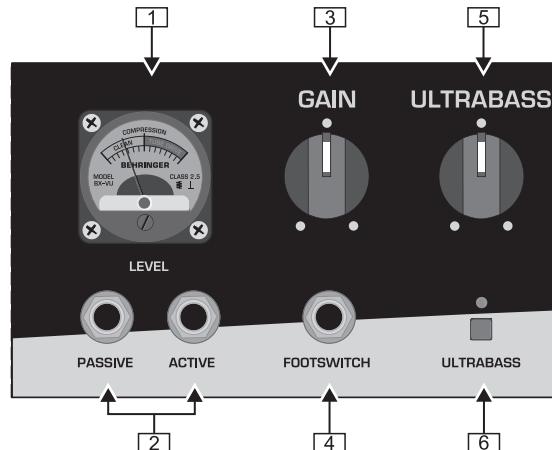


Kuva 2.1: Etupuolen käytöelementit (Poikkileikkaus 1)

- [1] LEVEL-VU-mittari näyttää tason, jolla BX4410/BX4410A:n esipääteaste on.
- [2] Kun GAIN-säädin [3] on käännettyynä täysin äärivasempaan, näyttää VU-mittari ainoastaan tulotaso. Mikäli taso näyttää jo tässä liian korkealta (näytön oikeassa kolmanneksessa), tulee passiivitulolota [2] vaihtaa aktiivitulolle. Sen jälkeen voidaan GAIN-säädin kääntää päälle ja vahvistimen ohjaus asetetaan niin, että näyttö liikkuu keskitasolla. Kokonaisäänenvoimakkuutta määritetään silloin OUTPUT-säätimellä [6].
- [3] Nämä ovat BX4410/BX4410A:n sisäantuloja, johon voit liittää sähköbassosi. PASSIVE-jakkiholkki soveltuu passiivisia sähköbassoja varten, ACTIVE-jakkiholkki on tarkoitettu korkean lähtötason omaaville aktiivisille instrumenteille ja sen vahvistus on 10 dB alhaisempaa.
- [4] GA/N-säätimellä määrität BX4410/BX4410A:n sisään-tulovahvistuksen.
- [5] FOOTSWITCH-holkiin liitetään jalkapoljin. Näin voit kytkeä alihamoniikkaproessori ja SHAPE-suodattimen päälle tai pois päältä.


ULTRABASS BX4410/BX4410A

- [5]** Aliharmoniikkaproessorin ollessa kytkettynä päälle (ks. **[6]**) voit lisätä soundiisi ultra-matalia bassoja ULTRABASS-säädintä käänämällä.
- [6]** ULTRABASS-painiketta painamalla kytketään aliharmoniikkaproessori päälle: Painikkeen yläpuolella oleva LED palaa.

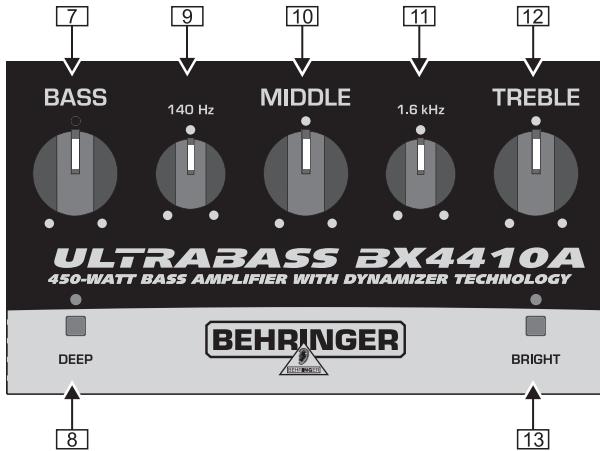

Kuva 2.2: Etupuolen käyttöelementit (Poikkileikkaus 2)

- [7]** EQ-sektionin BASS-säädin mahdollistaa matalien bassotaajuuksien noston tai laskun.
- [8]** DEEP-painiketta painamalla lisätään Bass-soundiisi matalabasso-osuuksia. DEEP-toiminnon ollessa päällä, painikkeen yläpuolella oleva LED palaa.
- [9]** Tällä säätimellä kontrolloit ylempää bassotaajuuksia.
- [10]** MIDDLE-säädin mahdollistaa alhaisten keskiäänien noston tai laskun.
- [11]** Tällä säätimellä voit nostaa tai laskea ylempää keskiäänää.
- [12]** TREBLE-säätimellä säädetään BX4410/BX4410A:n ylempää taajuusaluetta.
- [13]** Tällä painikkeella voidaan BRIGHT-efekti kytkeä päälle tai pois päältä. Se huolehtii korkeiden äänien lisänostosta. BRIGHT-toiminnon ollessa aktiivina tähän kuuluva LED palaa.

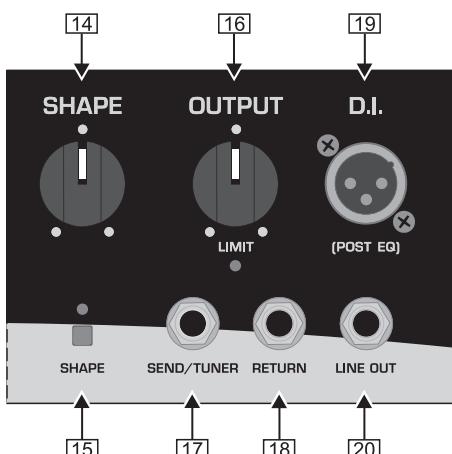


Kuva 2.3: Etupuolen käyttöelementit (Poikkileikkaus 3)

- [14]** Mikäli SHAPE-suodatintoiminto on kytketty painikkeella **[15]** päälle, tällöin voit SHAPE-säätimellä muuttaa suodattimen soundia.
- [15]** SHAPE-kytkimellä aktivoit SHAPE-suodatintoiminnon. Suodattimen ollessa päällä, painikkeen yläpuolella oleva LED palaa.
- [16]** OUTPUT-säätimellä määrität BX4410/BX4410A:n kokonaisäänenvoimakkuuden.

☞ Otettaessa sisäänrakennettu Opto-Limiter käyttöön, OUTPUT-säätimen alapuolella oleva LED palaa.

- [17]** SEND/TUNER-lähtö yhdistetään efektilaitteen sisääntuloon. Tätä varten soveltuu meidän hyväksi todettu BEHRINGER VIRTUALIZER PRO DSP2024P multiefektiprosessori. Tämä lähtö on lisäksi tarkoitettu virityslaitteen liittämiseen.
- [18]** RETURN-lähtö yhdistetään efektilaitteen lähtöön. Koska BX4410/BX4410A:n efektitie on sarjassa, täytyy miksaussuhde säättää efektilaitteella.
- [19]** Symmetrisen D.I.-XLR-lähdon kautta voit liittää ULTRABASSin audiosignaalini mikseripöydän sisääntuloon. D.I.-signaaliin tehdään väliotto EQ:n jälkeen.
- [20]** LINE OUT-jakkilähtö: Käytä lähtöä BX4410/BX4410A:n liittämiseksi mikseripöytään, mikäli sillä ei ole symmetrisiä sisääntuloja ja haluat tämän lisäksi olla riippumaton laitteen säädöstä.
- ☞ LINE OUT-lähtöön tehdään sivu-ulosotto tehostetien **[17]** & **[18]** jälkeen ja sitä voidaan käyttää myös syöttämään BX4410/BX4410A:n lähtösignaali ulkoiseen Bass-Amp:iin.

2.2 Taustapuoli

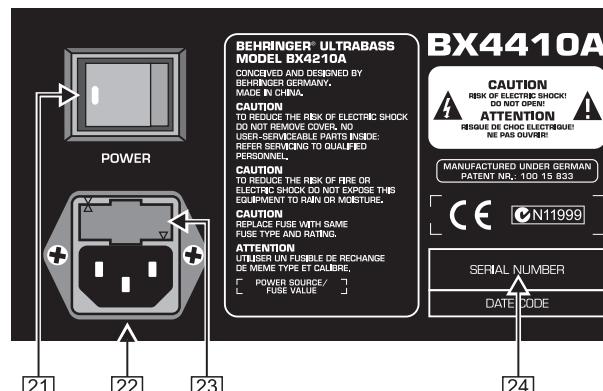

Kuva 2.4: BX4410/BX4410A:n taustapuoli (Poikkileikkaus 1)

- [21]** POWER-kytkimellä otat BX4410/BX4410A:n käyttöön. POWER-kytkimen tulee olla asennossa "Pois päältä" laitetta sähköverkkoon liittääessä.

Irrottaaksenne laitteen verkkovirrasta tulee verkkopistoke irrottaa pistorasiasta. Kun laite otetaan käyttöön, tulee varmistaa, että verkkopistokkeelle on helppo päästää. Jos laite asennetaan räkkiiin, tulee huolehtia siitä, että sähköverkosta irrottaminen voi tapahtua helposti pistokkeen tai kaikkinapaisen verkkokytkimen avulla.


☞ Huomataa: POWER-kytkin ei poispainettaessa irrota laitetta täysin sähköverkosta. Irrottakaa kaapeli siksi pistorasiasta, kun laite on pidempään käytämättä.

- [22]** Verkkoliitintä suoritetaan yhden IEC-KYLMÄLAITEPISTOKKEEN kautta. Soveltuva verkokaapeli sisältyy toimitukseen.

[23] SULAKEPIDIKE / JÄNNITTEEN VALINTA Ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon, tarkasta, onko jännitteenäytöltä sama paikallisen verkkojännitteenteen kanssa. Sulaketta vaihdettaessa on ehdottomasti käytettävä saman typpistä sulaketta. Tietyillä laitteilla voidaan sulakepidike asettaa kahteen asentoon, jännitteenteen säättämiseksi 230 voltin ja 120 voltin välillä. Huomioi: Kun haluat käyttää laitetta Euroopan ulkopuolella 120 voltin jännitteellä, täytyy käyttää korkeampiarvoista sulaketta.

- [24]** SARJANUMERO.

ULTRABASS BX4410/BX4410A

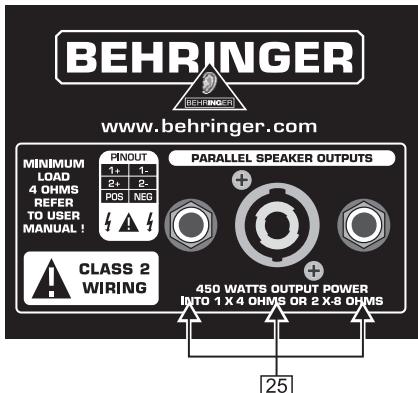

Kuva 2.5: BX4410/BX4410A:n taustapuoli (Poikkileikkaus 2)

- [25] BX4410/BX4410A on varustettu sisäärakennetuilla kaiuttimilla, jotka on liitetty SPEAKER-jakkiantoliiantöihin. Halutessasi voit liittää niihin myös ulkoiset kaiutinkaapit. Lisäksi käytettävässäsi on vielä ammattilaisten suosima kaiutinliitintä (soveltuu käytettäväksi Neutrik Speakon®-liitännän kanssa).
- Ulkoisilla Basso-kovaäänisillä tulisi olla riittävästi tehoa (>450 W) ja mahdollisesti 4 Ω:in kokonaisimpedanssi. Muussa tapauksessa kovaääniset voivat vaurioitua. Korkeammat kuoritusimpedanssit johtavat pääteasteen alhaisempaan antoteehoon!
- Tärkeitä ohjeita kovaäänistenne oikeaan liitintään löydätte kappaleesta 3!


3. KOVAÄÄNISTEN LIITÄNNÄT

BX4410/BX4410A:ssä on yhteensä kolme liitintään, joihin kovaääniboksit voidaan liittää.

- Jos haluatte liittää jakkilähdot kovaäänibokseihinne, tulee teidän ensin kytkeä laite pois päältä. Vasta kun yhteys on luotu, voidaan BX4410/BX4410A kytkeä jälleen päälle.

Käytä ammattilaatuista kaiutinkaappiliitintää (yhteensopiva Neutrik® Speakon®-järjestelmän kanssa), kun haluat liittää ainostaan yhden bassokaiuttimen. Vahvistimen optimaalaisimman antotehon varmistamiseksi kovaäänisille tulisi käyttää yhtä 4 Ω-tai kahta 8 Ω-kovaäänistä.

BX4410/BX4410A-laitteesi on varustettu erittäin korkealuokkaisella ammattilaatuiseilla kaiutinkaappiliitintällä (yhteensopiva Neutrik® Speakon®-järjestelmän kanssa), joka takaa ongelmatonan käytön. Mikäli se liitetään siihen kuuluvaan holkkiin, tämä lukiutuu eikä tätä voida irrottaa vahingossa. Se suojelee sähköiskilta ja varmistaa oikean navoitukseen.

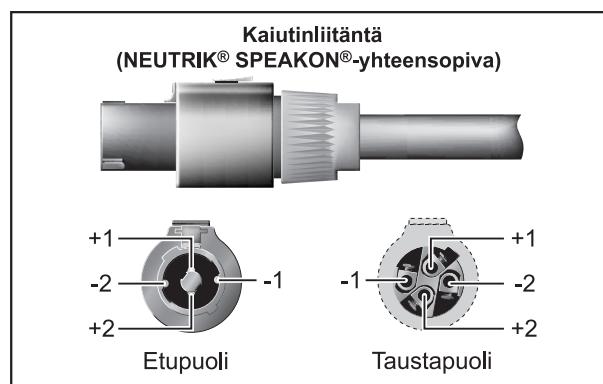

Kuva 3.1: Kaiutinliitintä (Neutrik® Speakon®-yhteensopiva)

3.1 Kokonaisimpedanssin arviointi useampia bassobokseja liittämällä

Useampien kovaääniboksien rinnakkaiskäytössä lasketaan pääteastetta rasittava kokonaisimpedanssi seuraavasti:

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots}$$

Sallittua olisi esim. kaksi 8 Ω -boksia ...

$$\frac{1}{\frac{1}{8 \Omega} + \frac{1}{8 \Omega}} = 4 \Omega$$

... tai esim. 1 x 8 Ω ja 2 x 16 Ω:

$$\frac{1}{\frac{1}{8 \Omega} + \frac{1}{16 \Omega} + \frac{1}{16 \Omega}} = 4 \Omega$$

Huomatkaa, että eri impedansseilla kovaäänibokseja käytetään myös eri tehoilla!

FIN

4. SETUP MASTER-SLAVE-KÄYTÖN KANSSA

4.1 ULTRABASS BX4410/BX4410A Masterina

LINE OUT-holkkiiin voidaan liittää esim. ylimääräisiä pääteasteita. Signaali on sama kuin D.I.-holkissa sijaitseva, eli myös OUTPUT-säätimestä riippumaton.

4.2 ULTRABASS BX4410/BX4410A Slavena, ohjattuna ulkoiselta vahvistimelta/ esivahvistimelta

Jotta ULTRABASSin pääteastetta käytettäisiin ulkoisen vahvistimen tai esivahvistimen kanssa, yhdistä ulkoisen vahvistimen Line-ulostulo BX4410/BX4410A:n RETURN-holkin kanssa. Sisäänsyötetty signaali on silloin myös D.I.-lähdössä. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää OUTPUT-säätimellä.

5. SHAPE-TOIMINTO

BX4410/BX4410A:n SHAPE-toiminto on vallankumouksellinen suodatin, jolla voit muuttaa bassosoundisi täydellisesti. Se huolehtii kreatiivisesta soundi-Shapingistä – tänä päivänä “pakko-ominaisuus” jokaiselle basistille. Suodattimen äärimmäiset säädöt antavat bassosoundillesi enemmän kuuluvuustehoa. Säädä, SHAPE-toiminnon ollessa poiskytkettynä, vakaa perussoundi ja käytä tämän jälkeen SHAPE-suodatinta hyödyksi, ytimekkään soolo-soundin luomiseksi. Vaihdon suoritat mukavasti jalkapolkimella.

6. ULTRABASS-TOIMINTO

BX4410/BX4410A:n ULTRABASS-prosessorin kanssa sinulla on senkalainen ominaisuus, jolla voi luoda erittäin kysytyn soundin. Tulet yllättymään, miten ultra-matalilta BX4410/BX4410A:n bassot kuulostavat ULTRABASS-toiminnon ollessa aktiivina. Prosessorin äärimmäiset säädöt voivat olla houkuttelevia, soundisi “höystämiseksi” korkeilla tasolla. Muuten: Oletetaan, että käytät SHAPE-suodatinta alhaisella käyttötaajuudella – mikä soveltuu erittäin hyvin murisevan soinnin luomiseen – ja kaipaat matalabasso-osuuksia, tällöin tässä voidaan avuksi ottaa aliharmoniikkaproessori: Soundi pysyy murisevana, mutta siihen tulee huomattavasti enemmän syvyyttä.

ULTRABASS BX4410/BX4410A

7. ASENNUS

7.1 Verkkoliitintä


Verkkoliitintä suoritetaan yhdellä verkkokaapelilla kylmälaitelitintään. Se on tarvittavien turvallisuusmääräysten mukainen.

 **Huomioi,** että kaikkien laitteiden täytyy ehdottomasti olla maadoitettuja. Oman turvallisuutesi vuoksi verkkokaapelia eikä laitteiden maadoitusta ei saa missään tapauksessa poistaa tai tehdä vaikuttuksellomaksi.


7.2 Audioliitännät

BEHRINGER ULTRABASSin jakkisääntulot ja -ulostulot ovat mono-jakkiholkkeja. D.I.-ulostulo on symmetrinen XLR-liitintä. Kaiutinkaappien liitännät on toimitettu sekä jakkipistokeliittimillä että ammattilaatuvisilla kaiutinkaappiliittimillä (yhteensopivat Neutrik® Speakon®-järjestelmän kanssa).

 **On ehdottomasti huolehdittava siitä, että laitteen asennuksesta ja käytöstä huolehtivat vain asiantuntevat henkilöt. Asennuksen aikana ja sen jälkeen on aina huolehdittava käsitlevän henkilön (käsitlevien henkilöiden) riittävästä maadoituksesta, koska muutoin sähköstaattisilla purkuauksilla tms. voidaan käyttöominaisuuksiin vaikuttaa haitallisesti.**

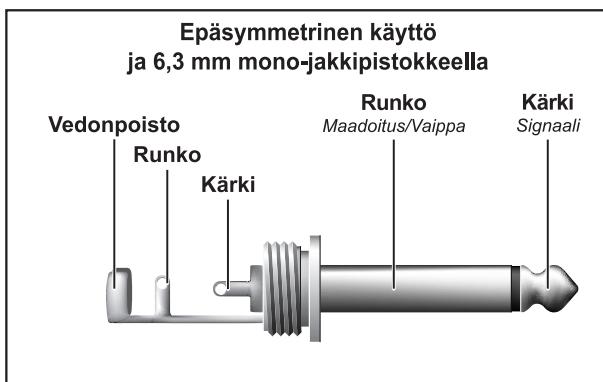

Kuva 7.1: 6,3-mm-monojakkipistoke

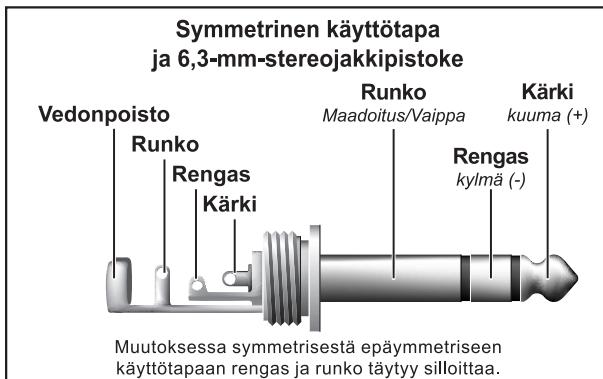


Kuva 7.2: 6,3-mm-stereojakkipistoke

Symmetrinen käyttö XLR-liitännöillä



- 1 = Maadoitus / Vaippa
2 = kuuma (+)
3 = kylmä (-)



Epäsymmetrisellä käytöllä nastat 1 ja 3 täytyy silloittaa.

Kuva 7.3: XLR-liitännät

8. TEKNISET TIEDOT

AUDIOISISÄÄNTULOT

E-Bass-sisääntulo Active	6,3-mm-mono-jakkiholkki
Sisääntuloiimpedanssi	n. 220 kΩ epäsymmetrinen
E-Bass-sisääntulo Passive	6,3-mm-mono-jakkiholkki
Sisääntuloiimpedanssi	n. 730 kΩ epäsymmetrinen
Return-sisääntulo	6,3-mm-mono-jakkiholkki
Sisääntuloiimpedanssi	n. 15 kΩ epäsymmetrinen

AUDIOLÄHDÖT

Send/Tuner-liitintä	6,3-mm-mono-jakkiholkki
Lähtöimpedanssi	min. 2 kΩ epäsymmetrinen
Line Out-lähtö	6,3-mm-mono-jakkiholkki
Lähtöimpedanssi	n. 100 Ω epäsymmetrinen
D.I.-liitintä	Maks. tulotaso
Lähtöimpedanssi	XLR-liitintä, servo-symmetroitu
Kovaäänisen liitintä	n. 100 Ω symmetrinen
Kuormausimpedanssi	maks. 0 dBu
JÄRJESTELMÄTIEDOT	6,3-mm-mono-jakkiholkki
Pääteasteen teho	kaiutinliitännät (Neutrik® Speakon®-yhteensopiva)
KAIUTIN	min. 4 Ω

450 wattia 4 Ω:lla

4 x 10" BUGERA™ Hard Attack-alumiinimembraani-kaiutin (BX4410A)

4 x 10" BUGERA™ Classic Tone-kaiutin (BX4410)

94 dB @ 1 W / 1 m

maks. 119 dB

8 Ω

46 Hz - 16 kHz

300 W

1" diskanttielementti

5 kHz - 16 kHz

USA/Kanada 120 V~, 60 Hz, 6 A

Kiina/Korea 220 V~, 50 Hz, 3 A

Eurooppa/U.K./Australia

230 V~, 50 Hz, 3 A

Japani 100 V~, 50 - 60 Hz, 6 A

Yleinen vientimalli

120/230 V~, 50 - 60 Hz

100 - 120 V~: 6 A

220 - 240 V~: 3 A

100 - 120 V~: T 10 A H 250 V

220 - 240 V~: T 6,3 A H 250 V

Standardi-kylmälaitelitintä

VERKKOLIITINTÄ

MITAT/PAINO

Mitat (K x L x S)	n. 840 mm x 680 mm x 415 mm
Paino	n. 60,5 kg

BEHRINGER tekee parhaansa varmistaakseen korkeimman mahdollisen laatutason. Vaadittavat muutokset suoritetaan ilman ennakkoilmoituksia. Tekniset tiedot ja laitteen ulkonäkö saattavat siksi poiketa annetuista tiedoista ja kuvaoksista.