


# CHORUS ORCHESTRA CO600

Ultimate Stereo Chorus Effects Pedal

Tak fordi du har vist os din tillid ved at købe BEHRINGER CHORUS ORCHESTRA CO600. Denne ultimative effekt-pedal er beregnet til at imødekomme næsten enhver musikstil, du kan komme i tanke om. Takket være dens kraftige funktioner, får du en tyk og orkestral chorus-effekt.

Chorus-effekten tilføjer et skiftende forstemt signal til det originale, svarende til at spille harmoni i en instrumentgruppe, og den bruges ofte til at sprede lyd.

## 1. Kontrol-Knapper

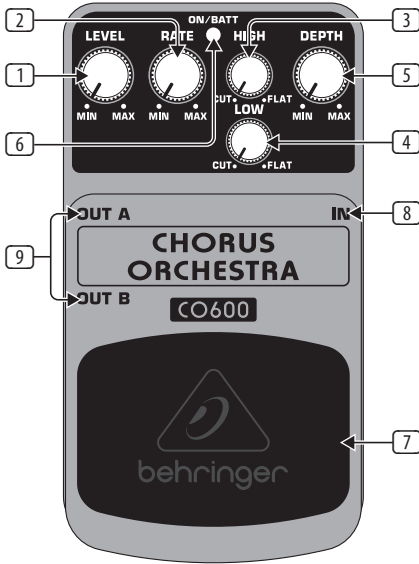

- 1 **LEVEL**-knappen justerer effekt-lydniveauet.
- 2 **RATE**-knappen bestemmer hastigheden på chorus-effekten.
- 3 **HIGH**-knappen sænker mængden af højere frekvenser i effekt-signalet.
- 4 **LOW**-knappen sænker mængden af ultralave frekvenser i effekt-signalet.
- 5 Skru op for **DEPTH**-knappen for at opnå en fyldigere og dybere effekt-lyd.
- 6 **ON/BATT**-LED-lyset tændes, når denne effekt er aktiveret. Det fungerer også som batteri-niveau-indikator.
- 7 Brug fodkontakten til at aktivere/deaktivere effekten.
- 8 Brug dette ¼" TS **IN**-stik til at tilslutte instrumentkablet.
- 9 De to ¼" TS **OUT A**- og **OUT B**-stik sender signalet til din forstærker. Brug begge stik, hvis du ønsker at opnå fuld stereo-chorus-effekt. Ved mono skal du kun sætte stik i OUT A.

Brug **DC IN**-stikket til at tilkoble en 9V-strømforsyning (medfølger ikke).

**BATTERI-RUMMET** findes under pedaldækslet. For at isætte eller udskifte 9 V-batteriet (medfølger ikke) skal du trykke på hængslerne med en kuglepen og fjerne pedallåget. Pas på ikke at ridse enheden.

- ♦ **C0600 har ingen til/fra-kontakt. Så snart du isætter stikket i IN-stikket, er der tændt for C0600. Når den ikke er i brug, skal du fjerne den fra IN-stikket. På denne måde forlænges batterilevetiden.**

**SERIENUMMERET** er placeret på undersiden.

## 2. Sikkerhedsinstruktioner

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeanheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

## 3. Garanti

For vores aktuelle garantibestemmelser, se venligst vores hjemmeside på <http://behringer.com>.

## 4. Specifikationer

<b>In</b>	
stik	¼" TS
impedans	500 kΩ

<b>Out A</b>	
stik	¼" TS
impedans	1 kΩ

<b>Out B</b>	
stik	¼" TS
impedans	1 kΩ

<b>Strømforsyning</b>	
	9 V $\overline{\overline{=}}$ , 100 mA-reguleret

### BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Europa/ Storbritannien/ Australien	230 V~, 50 Hz
Kina	220 V~, 50 Hz
Korea	220 V~, 60 Hz
Japan	100 V~, 50/60 Hz

Strømsstik	2 mm jævnstrømsstik, negativt center
Batteri	9 V type 6LR61
Energiforbrug	30 mA

<b>Dimensioner/Vægt</b>	
Dimensioner (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vægt	ca. 0,33 kg

BEHRINGER bestræber sig konstant på at opretholde de højeste professionelle standarder. Som et resultat af disse bestræbelser kan der ske ændringer fra tid til anden på de eksisterende produkter uden forudgående varsel. Specifikationer og udsende kan derfor variere fra dem der er oplyst eller vist.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGennem AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands