


GRAPHIC EQUALIZER EQ700

Ultimate 7-Band Graphic Equalizer

Tak for den tillid du har vist os med købet af BEHRINGER BASS GRAPHIC EQUALIZER BEQ700. Denne høj kvalitets effektpedal er blevet specielt udviklet med henblik på at muliggøre en omfangsrig klangregulering og fjerne feedbacks. Apparatet giver mulighed for klangtilpasning og feedback- undertrykkelse i området fra 100 Hz til 6,4 kHz med effektiv 15 dB-hævning/sænkning pr. frekvensbånd.

1. Betjeningslementer

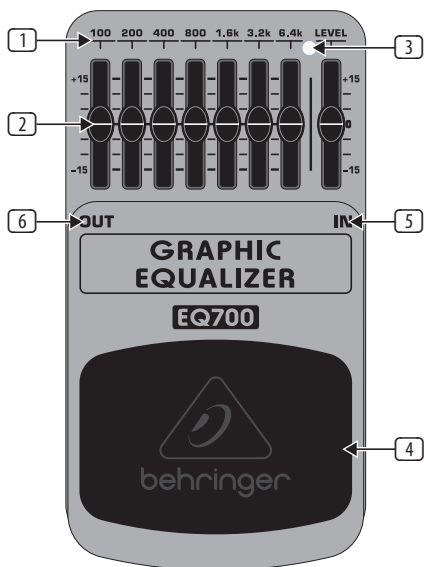

- 1 **7-Band EQ** faderne tillader en 15 dB-hævning/sænkning af de enkelte frekvensområder fra 100 Hz til 6,4 kHz.
- 2 **LEVEL**-faderen regulerer udgangsvolumen. Med den kan du også hæve/sænke det samlede signal.
- 3 Denne **LED** lyser, så snart EQ'en er aktiveret. Desuden kan du kontrollere batteriets tilstand.
- 4 Med pedalen aktiverer/deaktiverer du EQ'en.
- 5 Den 6,3-mm **IN**-mono-jackbøsning er for tilslutning af instrumentet.
- 6 Den 6,3-mm **OUT**-mono-jackbøsning fører signalet videre til din forstærker

Via **DC IN**-tilslutningen kan du tilslutte et 9 V adapter (er ikke med i leveringsomfanget).

BATTERIRUMMET sidder under pedalen. For at skifte eller sætte batteriet i, trykker du forsigtigt leddene sammen med en kuglepen og fjerner pedalen. Pas på at du ikke ridser apparatet.

♦ **EQ700 har ingen On/Off-knap. EQ700 er klar til brug, så snart der er stukket et kabel i IN-bøsningen. Træk stikket ud af IN-bøsningen, når EQ700 ikke skal bruges. På den måde forlænger du batteriets levetid.**

SERIENUMMERET sidder på undersiden af pedalen.

2. Sikkerhedsoplysninger

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeeenheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

3. Garanti

Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på <http://behringer.com>.

4. Tekniske Data

In

Tilslutning	6,3-mm- mono-jacktilslutning
Impedans	500 k Ω

Out

Tilslutning	6,3-mm- mono-jacktilslutning
Impedans	1 k Ω

Strømforsyning

9 V \pm , 100 mA DC, reguleret

BEHRINGER PSU-SB

PSU-SB-CN BEHRINGER	220 VAC Adapter Kina
PSU-SB-EU BEHRINGER	230 VAC Adapter Europa
PSU-SB-JP BEHRINGER	100 VAC Adapter Japan
PSU-SB-SAA BEHRINGER	240 VAC Adapter Australien
PSU-SB-UK BEHRINGER	240 VAC Adapter UK
PSU-SB-UL BEHRINGER	120 VAC Adapter USA

Nettilslutning	2-mm DC-tilslutning, Center negativ
----------------	--

Batteri	9 V type 6LR61
---------	----------------

Effektforbrug	30 mA
---------------	-------

Mål/Vægt

Mål (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
-----------------	----------------------

Vægt	ca. 0,33 kg
------	-------------

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og pedalens udseende kan derfor afvige fra ovennævnte informationer og billeder.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGennem AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands