


OVERDRIVE OD400

Ultimate Overdrive Effects Pedal

感谢您信任我们，购买了百灵达 OVERDRIVE OD400。这一单块效果器最适合电吉他使用。能提供 60 年代和 70 年代的许多著名的法磁音色。

1. 控制元件

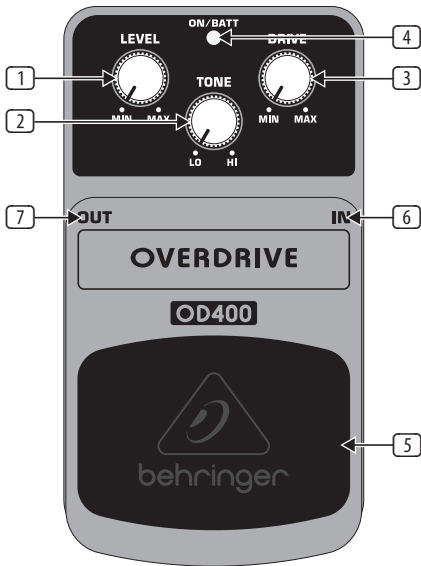

- ① **LEVEL** 控制钮调节输出端的电平。
- ② **TONE** 控制钮能用来调节您的音色。
- ③ **DRIVE** 控制钮调节超载 / 失真效果的份量。
- ④ **ON/BATT** 效果器被启动后，发光二极管会发亮。它也有检查电池状况的功能。
- ⑤ 用脚踏开关来启动和关闭效果器。
- ⑥ 用 6.3 毫米单声输入端连接乐器电线。
- ⑦ 6.3 毫米单声输出端将您的信号送至您的功放器。

用 **DC IN** 插口插入 9 伏电源器（不随货供应）。

电池盒 (**BATTERY COMPARTMENT**) 在踏板的下面。装换电池时，请用圆珠笔按下铰链，取下踏板。小心，请不要刮伤效果器。

◆ **OD400 没有开关。一旦在 IN 插口插上电线，OD400 便被激活。不用时，请拔出插头。这可以延长电池的寿命。**

产品序号在效果器的底部。

2. 安全说明

请勿在近水源处使用,或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品,尤其是电源线或电源插头损坏时,请联系我们的专业服务人员进行维修。本使用说明书可在 <http://behringer.com> 下载。

3. 保修

在购买 BEHRINGER 产品之后,请您尽可能立即在网站 <http://behringer.com> 进行登记,并仔细阅读产品质量担保服务规定。

4. 技术参数

输入端

插口	6.3 毫米, 单声
阻抗	500 千欧姆

输出端

插口	6.3 毫米, 单声
阻抗	1 千欧姆

电源

9 伏, 100 mA 稳压电源

BEHRINGER PSU-SB

美国 / 加拿大	120 伏交流电, 60 赫兹
欧洲 / 英国 / 澳大利亚	230 伏交流电, 50 赫兹
中国	220 伏交流电, 50 赫兹
韩国	220 伏交流电, 60 赫兹
日本	100 伏交流电, 50 - 60 赫兹

电源插口	2 毫米直流电插孔, 中心负
------	-------------------

电池	9 伏 6LR61 型
----	-------------

电源消耗	30 mA
------	-------

尺寸 / 重量

尺寸 (高 x 宽 x 深)	约 54 x 70 x 123 mm
-------------------	--------------------

重量	约 0.33 kg
----	-----------

BEHRINGER 尽最大努力以保证产品的最好质量,必要的修改恕不另行通知。因而,产品的详细参数以及外观可能与本说明书有一定出入。

技术数据和外观如有变更,恕不另行通知,且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER 是 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 的旗下品牌。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表,无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意,本手册的任何部分均不得为了任何目的,以任何形式或任何方式进行重新制作或转载,其中包括复制或录制。版权所有,侵权必究。© 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands