



## Bruksanvisning



# POWERLIGHT PL2000

Professional Rack Light and Power Distributor



## Innehållsförteckning

<b>Viktiga säkerhetsanvisningar .....</b>	<b>3</b>
<b>Friskrivningsklausul.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Inledning .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Kontrollelement.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Installation i Rack.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Specifikationer .....</b>	<b>5</b>

## SE Viktiga säkerhetsanvisningar



### Varning

Uttag markerade med symbolen leder elektrisk strömstyrka som är tillräckligt stark för att utgöra en risk för elchock. Använd endast högkvalitativa, kommersiellt tillgängliga högtalarkablar med förhåndsinstallerade ¼" TS-kontakter. All annan installering eller modifikation bör endast utföras av kompetent personal.



Den här symbolen hänvisar till viktiga punkter om användning och underhåll i den medföljande dokumentationen. Var vänlig och läs bruksanvisningen.



### Försiktighet

Minska risken för elektriska stötar genom att aldrig ta av höljet upptill på apparaten (eller ta av baksidan). Inuti apparaten finns det inga delar som kan repareras av användaren. Endast kvalificerad personal får genomföra reparationer.



### Försiktighet

För att minska risken för brand och elektriska stötar ska apparaten skyddas mot regn och fukt. Apparaten går inte utsätts för dropp eller spill och inga vattenbehållare som vaser etc. får placeras på den.



### Försiktighet

Serviceinstruktionen är enbart avsedd för kvalificerad servicepersonal. För att undvika risker genom elektriska stötar, genomför inga reparationer på apparaten, vilka inte är beskrivna i bruksanvisningen. Endast kvalificerad fackpersonal får genomföra reparationerna.

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.

6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
8. Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
9. Ändra aldrig en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad – det ena bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, ska du kontakta en elektriker för att få uttaget bytt.

**10.** Förlägg elkabeln så, att det inte är möjligt att trampa på den och att den är skyddad mot skarpa kanter och inte kan skadas. Ge i synnerhet akt på områdena omkring stickkontaktarna, förlängningskablarna och på det ställe, där elkabeln lämnar apparaten, är tillräckligt skyddade.

**11.** Apparaten måste alltid vara ansluten till elnätet med intakt skyddsledare.

**12.** Om huvudkontakten, eller ett apparatuttag, fungerar som avstängningsenhet måste denna alltid vara tillgänglig.

**13.** Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.



**14.** Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts till-sammans

med apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du förflyttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra olycksfall genom snubbling.

**15.** Dra ur anslutningskontakten und åskväder eller när apparaten inte ska användas under någon längre tid.

**16.** Låt kvalificerad personal utföra all service. Service är nödvändig när apparaten har skadats, t.ex. när en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, eller när den har fallit i golvet.

**17.** Kassera produkten på rätt sätt: den här symbolen indikerar att produkten inte ska kastas i hushållsoporna, enligt WEEE direktivet (2002/96/EC)

och gällande, nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas till ett auktoriserat återvinningsställe för elektronisk och elektrisk utrustning (EEE). Om den här sortens avfall hanteras på fel sätt kan miljön, och människors hälsa, påverkas negativt på grund av potentiella



risksubstanser som ofta associeras med EEE. Avfallshanteras produkten däremot på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används på ett bra sätt. Kontakta kommun, ansvarig förvaltning eller avfallshandlingsföretag för mer information om återvinningscentral där produkten kan lämnas.

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL


TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTSEENDE KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. INFORMATIONEN HÄRI ÄR KORREKT VID TIDPUNKTEN DÅ DEN UTGAVS. ALLA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. MUSIC GROUP ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM PERSONER KAN RÅKA UT FÖR OM DE FÖRLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PÅ NÅGON BESKRIVNING, NÅGOT FOTOGRAFI ELLER PÅSTÅENDE SOM FINNS HÄRI. FÄRGER OCH SPECIFIKATIONER KAN VARIERA NÅGOT BEROENDE PÅ PRODUKT. MUSIC GROUP-PRODUKTER SÄLJS ENDAST AV AUKTORISERADE FÖRSÄLJARE. LEVERANTÖREN OCH FÖRSÄLJARE ÄR INTE OMBUD FÖR MUSIC GROUP OCH HAR ABSOLUT INGEN BEFOGENHET ATT BINDA MUSIC GROUP TILL NÅGOT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT ÅTAGANDE ELLER REPRESENTATION. DENNA MANUAL ÄR UPPHOVSÄTTSSKYDDAD. INGEN DEL AV DENNA MANUAL FÅR REPRODUCERAS ELLER ÖVERFÖRAS I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT, ELEKTRONISKT ELLER MEKANISKT INKLUSIVE FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV NÅGOT SLAG, FÖR NÅGOT SYFTE UTAN UTTRYCKLIG SKRIFTLIG TILLÅTELSE AV MUSIC GROUP IP LTD.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.  
© 2013 MUSIC GROUP IP Ltd.  
Trident Chambers, Wickhams Cay,  
P.O. Box 146, Road Town, Tortola,  
British Virgin Islands

## 1. Inledning

Tack för det förtroende du visat genom att köpa POWERLIGHT PL2000. Med PL2000 får du en extremt pålitlig och enastående utrustad racklampa i 19-tumsformat. POWERLIGHT erbjuder flera nätslutningar och största möjliga säkerhet för maximal flexibilitet på scenen eller i studion.


## 2. Kontrollelement

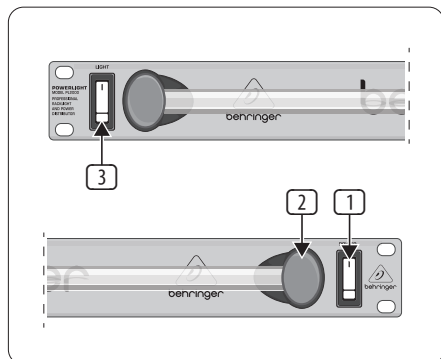

Kontrollelement på framsidan


- 1 Med **POWER**-knappen slås BEHRINGER POWERLIGHT PL2000 på. POWER-knappen bör vara i läget "av" när ljusbordet ansluts till elnätet.
- ♦ **Observera:** när ljusbordet stängs av med POWER-knappen är det inte bortkopplat från elnätet. Dra därför ut kabeln ur uttaget om ljusbordet ska stå oanvänt en längre tid.
- ♦ **Observera** att alla apparater måste jordas. För din säkerhet skall aldrig apparatens eller nätkabelns jordning tas bort eller brytas. Apparaten måste alltid vara ansluten till elnätet med intakt skyddsledare.

- 2 Med **LIGHT**-brytaren aktiverar du rackbelysningen. Belysningen kan även sättas på oberoende av POWER-brytaren.
- 3 Rackbelysningen är vriddbar och kan individuellt riktas på det område som ska belysas.

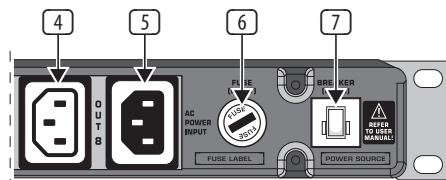

Kontrollelement på baksidan

- 4 På baksidan av PL2000 finns 8 nätslutningar för drift av flera apparater i racket. Totalbelastningen för de anslutna apparaterna får ej överskrida 8 A.
- 5 Nätslutning sker via ett IEC-ELUTTAG. En passende nätkabel medföljer vid leverans.
- 6 Här sitter säkringen på rackbelysningen. Vid byte av säkring ska den gamla säkringen alltid ersättas med en ny av samma sort.
- 7 Detta är säkringsautomaten på PL2000. Om totalbelastningen för apparaterna som är anslutna till POWERLIGHT överstiger 8 A, löser denna ut och kopplar från apparaten helt. Om detta inträffar bör du avlägsna en eller flera av de anslutna apparaterna så att totalbelastningen åter sjunker under 8 A. Efter ca 2 minuter kan apparaten åter kopplas in genom säkringsautomaten. Om säkringen åter löser ut bör fler apparater avlägsnas.

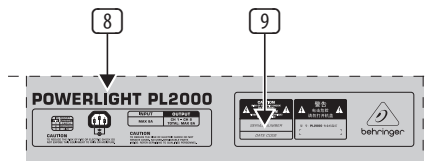

Viktiga hänvisningar på apparatens ovansida

- 8 På ovansidan på POWERLIGHT PL2000 finns hänvisningar angående anslutningarnas polaritet och apparatens totalbelastning.
- 9 SERIENUMMER.

### 3. Installation i Rack

För inbyggnad i ett 19-tums rack behöver PL2000 en höjdenhet (1 HE). Tänk på att det behövs ca 10 cm fritt inbyggnadsdjup för anslutningarna på baksidan.

Använd M6 maskinskravar och muttrar för monteringen i rack.

Se till att det finns god ventilation. Montera PL2000 t.ex. inte direkt över ett slutsteg - enheten kan överhettas.

### 4. Specifikationer

Anslutningar	8 nätkabelanslutningar
Totalbelastning per kanal	max. 8 A
Totalbelastning för alla kanaler	max. 8 A

#### Säkringar

Belysning	F 32 mA L 250 V
Huvudsäkring	8 A 250 V (Säkringsautomat)
Rackbelysning	3,5 watt

#### Nätspänning

Europa/U.K./Australien	230 V~, 50 Hz
Kina	220 V~, 50 Hz
USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz
Nätanslutning	Standardmässig kontakt för nätkabel

#### Mått / Vikt

Mått (H x B x D)	ca 0,15 x 19 x 5" ca 44 x 482,6 x 126,4 mm
Vikt	ca 0,92 kg

BEHRINGER anstränger sig alltid för att hålla högsta tänkbara kvalitet. Förbättringar och modifieringar sker utan föregående meddelande. Tekniska data och apparatens utseende kan därmed avvika från nämnda uppgifter eller illustrationer.







We Hear You