

Bruksanvisning



U-CONTROL UMX610/UMX490

The Ultimate Studio in a Box: 61/49-Key USB/MIDI Controller
Keyboard with Separate USB/Audio Interface

Innehållsförteckning

Tack själv	2
Viktiga säkerhetsanvisningar	3
Friskrivningsklausul	3
1. Inledning	4
1.1 Innan du börjar	4
1.2 Ibruktagnig och strömtillförsel	4
1.3 Online-registrering	4
1.4 Systemkrav	4
2. USB-Modus och Standalone	4
3. Reglage och Anslutningar	5
4. Manövrering	5
4.1 Factory memory	5
4.2 User memory	5
4.3 Assign-modus	6
5. Specifikationer	8
6. Bilaga	9

Tack själv

Vi tackar för det förtroende du visat oss genom att köpa UMX. UMX är ett mycket flexibelt masterkeyboard med controller-enhet för många olika användningsområden. Oavsett om du, oberoende av Computer Rack-synthesizer, vill rikta in dig mot General MIDI-klanggivare eller effektapparater, eller om du vill använda UMX till bekväm Sequenzer-styrning eller PlugIn-kontroll – UMX erbjuder stor bekvämlighet vid hantering och är ett bra stöd vid spontan omsättning av dina idéer.

SE Viktiga säkerhetsanvisningar**Varning**

Uttag markerade med symbolen leder elektrisk strömstyrka som är tillräckligt stark för att utgöra en risk för elchock. Använd endast högkvalitativa, kommersiellt tillgängliga högtalarkablar med förhandsinstallerade ¼" TS-kontakter. All annan installation eller modifikation bör endast utföras av kompetent personal.



Den här symbolen hänvisar till viktiga punkter om användning och underhåll i den medföljande dokumentationen.

Var vänlig och läs bruksanvisningen.

**Försiktighet**

Minska risken för elektriska stötar genom att aldrig ta av höljet upptill på apparaten (eller ta av baksidan). Inuti apparaten finns det inga delar som kan repareras av användaren. Endast kvalificerad personal får genomföra reparationer.

**Försiktighet**

För att minska risken för brand och elektriska stötar ska apparaten skyddas mot regn och fukt. Apparaten går inte utsattas för dropp eller spill och inga vattenbehållare som vaser etc. får placeras på den.

**Försiktighet**

Serviceinstruktionen är enbart avsedd för kvalificerad servicepersonal. För att undvika risker genom elektriska stötar, genomföra inga reparationer på apparaten, vilka inte är beskrivna i bruksanvisningen. Endast kvalificerad fackpersonal får genomföra reparationerna.

1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
8. Installera aldrig intill värmekällor som värme-element, varmluftsintag, spisar eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
9. Ändra aldrig en polariserad eller jordad kontakt. En polariserad kontakt har två blad – det ena bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje jordstift. Det breda bladet eller jordstiftet är till för din säkerhet. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, ska du kontakta en elektriker för att få uttaget bytt.

10. Förlägg elkabeln så, att det inte är möjligt att trampa på den och att den är skyddad mot skarpa kanter och inte kan skadas. Ge i synnerhet akt på områdena omkring stickkontakterna, förlängningskablar och på det ställe, där elkabeln lämnar apparaten, är tillräckligt skyddade.

11. Apparaten måste alltid vara ansluten till elnätet med intakt skyddsledare.

12. Om huvudkontakten, eller ett apparatuttag, fungerar som avstängningsenhet måste denna alltid vara tillgänglig.

13. Använd endast tillkopplingar och tillbehör som angetts av tillverkaren.



14. Använd endast med vagn, stativ, trefot, hållare eller bord som angetts av tillverkaren, eller som sålts tillsammans med apparaten. Om du använder en vagn, var försiktig, när du

förflyttar kombinationen vagn-apparat, för att förhindra olycksfall genom snubbling.

15. Dra ur anslutningskontakten och åskväder eller när apparaten inte ska användas under någon längre tid.

16. Låt kvalificerad personal utföra all service. Service är nödvändig när apparaten har skadats, t.ex. när en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, eller när den har fallit i golvet.



17. Kassera produkten på rätt sätt: den här symbolen indikerar att produkten inte ska kastas i hushållssoporna, enligt WEEE direktivet (2002/96/EC) och gällande, nationell lagstiftning. Produkten ska lämnas till ett

auktoriserat återvinningsställe för elektronisk och elektrisk utrustning (EEE). Om den här sortens avfall hanteras på fel sätt kan miljön, och människors hälsa, påverkas negativt på grund av potentiella risksubstanser som ofta associeras med EEE. Avfallshanteras produkten däremot på rätt sätt bidrar detta till att naturens resurser används på ett bra sätt. Kontakta kommun, ansvarig förvaltning eller avfallshanteringsföretag för mer information om återvinningscentral där produkten kan lämnas.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTSEENDE KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. INFORMATIONEN HÄRI ÄR KORREKT VID TIDPUNKTEN DÅ DEN UTGAVS. ALLA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. MUSIC GROUP ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM PERSONER KAN RÅKA UT FÖR OM DE FÖRLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PÅ NÅGON BESKRIVNING, NÅGOT FOTOGRAFI ELLER PÅSTÄENDE SOM FINNS HÄRI. FÄRGER OCH SPECIFIKATIONER KAN VARIERA NÅGOT BEROENDE PÅ PRODUKT. MUSIC GROUP-PRODUKTER SÄLJS ENDAST AV AUKTORISERADE FÖRSÄLJARE. LEVERANTÖRER OCH FÖRSÄLJARE ÄR INTE OMBUD FÖR MUSIC GROUP OCH HAR ABSOLUT INGEN BEFOGENHET ATT BINDA MUSIC GROUP TILL NÅGOT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT ÅTAGANDE ELLER REPRESENTATION. DENNA MANUAL ÄR UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD. INGEN DEL AV DENNA MANUAL FÅR REPRODUCERAS ELLER ÖVERFÖRAS I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT, ELEKTRONISKT ELLER MEKANISKT INKLUSIVE FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV NÅGOT SLAG, FÖR NÅGOT SYFTE UTAN UTTRYCKLIG SKRIFTLIG TILLÅTELSE AV MUSIC GROUP IP LTD.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.

© 2013 MUSIC Group IP Ltd.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

1. Inledning

- De följande anvisningarna är till för att hjälpa dig att bli bekant med apparatens kontrollelement, så att du lär känna alla funktioner. När du har läst bruksanvisningen nogra är det förnuftigt att spara den för framtida behov.

1.1 Innan du börjar

1.1.1 Leveransen

För att möjliggöra säker transport har din nya UMX förpackats nogra hos oss. Är kartongen trots detta skadad så kontrollera omgående om skador syns på apparaten.

- Vid eventuella skador ska du INTE skicka tillbaka apparaten till oss, utan i stället ska du ovillkorligen kontakta handlaren och transportföretaget. Annars riskerar du att varje skadeståndsanspråk kan komma att bli ogiltigt.
- Vi rekommenderar att väska används för att skydda UMX under en senare transport.
- Låt aldrig barn leka ensamma med apparaten eller förpackningsmaterialet.
- Var vänlig avlägsna förpackningsmaterialet på miljövänligt sätt.

1.2 Ibruktagning och strömtillförsel

Placera UMX på sådant sätt att den inte kan bli för varm. Säkra strömtillförseln antingen via USB, batteri eller med hjälp av en 9 Volt-nätadapter (100 mA). Var nogra med rätt polning hos adaptorn och på batterierna när dessa läggs i.

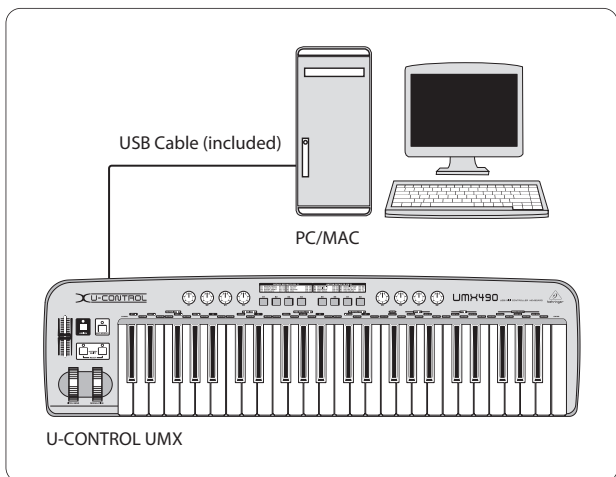


Bild 1.1: Strömförsörjning via USB

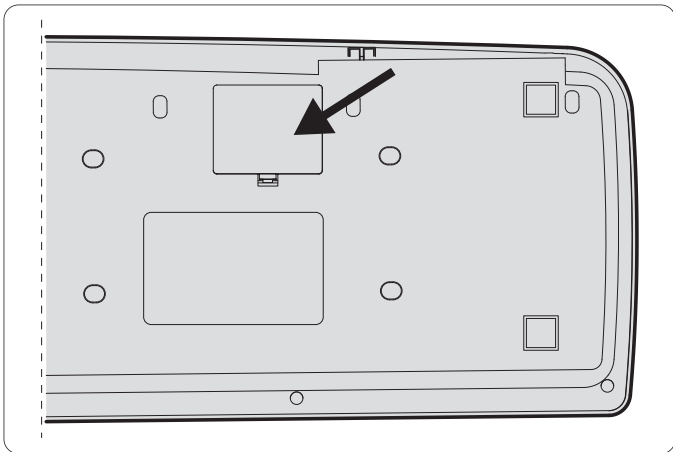


Bild 1.2: Batterifacket på UMX:s undersida

1.3 Online-registrering

Glöm inte registrera er nya BEHRINGER-produkt så fort som möjligt när ni köpt den på <http://behringer.com> och läs noggrant igenom garantivillkoren.

Skulle det bli något fel på er BEHRINGER-produkt ska vi naturligtvis se till att det repareras så snart som möjligt. I ett sådant fall ber vi er gå direkt till den affär där ni köpt BEHRINGER-produkten. Finns det ingen BEHRINGER-återförsäljare i närheten där ni bor kan ni vända er till något av våra filialkontor. I produktens originalförpackning ligger en lista med kontaktadresser till alla våra filialkontor (Global Contact Information/European Contact Information). Finns det ingen kontaktadress för Sverige ber vi er kontakta närmaste generalagent. I supportdelen på vår hemsida <http://behringer.com> hittar ni sådana kontaktadresser.

I ett garantifall kan vi hjälpa er snabbare om ni har registrerat din produkt med köpdatum hos oss.

Tack så mycket för er medverkan!

1.4 Systemkrav

För USB-drift räcker en aktuell WINDOWS-PC eller MAC med USB-anslutning. Såväl USB 1.1 som USB 2.0 stöds. UMX stöder USB MIDI kompatibiliteten hos drivsystemen WINDOWS XP och MAC OS X.

2. USB-Modus och Standalone

UMX kan användas som USB-gränssnitt eller som standaloneapparat.

När du anslutit UMX till en dator via USB sker följande signalflöde (bild 2.1):

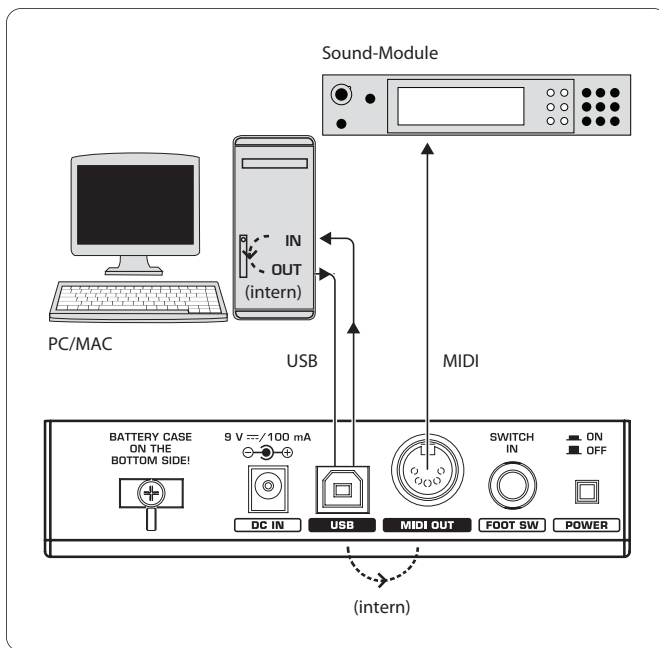


Bild 2.1: MIDI-signalflödet: Via ett virtuellt MIDI IN- och MIDI OUT-gränssnittskickas MIDI-data

Är UMX inte ansluten till en dator via USB befinner sig apparaten i standalone-modus och kan skicka MIDI-data via MIDI OUTporten (14).

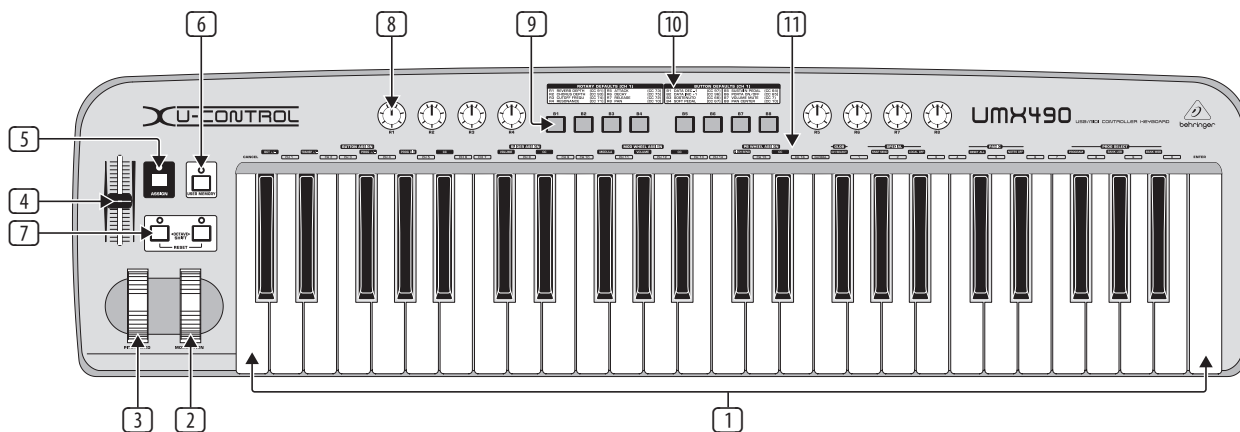


Bild 3.1: Bild på UMX

3. Reglage och Anslutningar

- 1 **KNAPPSATSEN:** 49/61 användarvänliga, stora knappar. De fungerar även som värdegivare under anvisningsprocessen.
- 2 **MODULATION**-vridreglaget (från fabrik CC 1) kan anvisas valfria MIDI-Controller.
- 3 **PITCH BEND**-vridreglaget kan anvisas valfria MIDI Controller.
- 4 **VOLUME/DATA**-fader (från fabrik CC 7) kan anvisas valfria MIDI Controller.
- 5 **ASSIGN**-reglaget möjliggör anvisningen.
- 6 **USER MEMORY**-knappen aktiverar internminnet vilket även bibehålls när apparaten stängs av.
- 7 De två **OCTAVE SHIFT**-reglagen har transponeringsfunktion (flera oktaver upp eller ner; jmf. LED-aktivitet-tabell 3.1) Även OCTAVE SHIFT-reglagen kan anvisas valfria MIDI-Controller.
- 8 De åtta vridreglagen **R1 - R8** har funktioner enligt beskrivning i tabell 10 men kan i ASSIGN-modus även anvisas valfria Controller.
- 9 De åtta reglagen **B1 - B8** har funktioner enligt beskrivning i tabell 10 men kan i ASSIGN-modus även anvisas valfria Controller.
- 10 Tabellen visar hos tillverkaren inställd Controller-anvisning.
- 11 Knappöversikt: Den informerar om specialfunktioner hos respektive knapp i knappsatsen.

Manövrering	Tonhöjd	LED
tryck en gång	Förskjut en oktav uppåt eller neråt	LED lyser konstant
tryck en gång till	Förskjutning med ytterligare en oktav uppåt eller neråt (totalt två)	LED blinkar
tryck en tredje gång	Förskjutning med ytterligare en oktav uppåt eller neråt (nu totalt tre oktaver)	LED blinkar
Tryck på båda knapparna	Återställ (varje förflyttning återställs)	LED:s förblir släckta

Tab. 3.2: Anslutningarna på baksidan

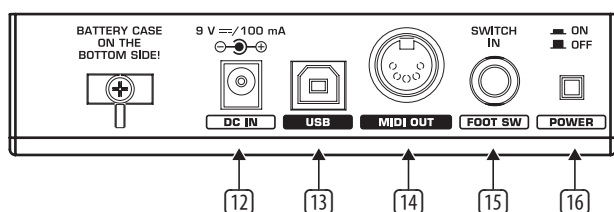


Bild 3.2: Anslutningarna på baksidan

- 12 Anslutningsmöjlighet för en extern adapter (medföljer ej leveransen).
 - 13 **USB**-anslutning hos UMX. Kompatibilitet finns mellan USB 1- alt. USB 2-standard.
 - 14 **MIDI OUT**-porten på UMX.
 - 15 **FOOT SWITCH**-anslutningen (från fabrik CC 64) kan anvisas valfria MIDI-Controller.
 - 16 **POWER**-brytaren för till- och frånkoppling.
- ♦ Alla beskrivna fabriksinställningar baseras på GLOBAL MIDI kanal 1.
 - ♦ Om du vill stänga av UMX medan datorn är igång, eller om du vill avbryta USB-anslutningen, så stäng först alla program.

4. Manövrering

Det görs en tydlig skillnad mellan tangenten (10) och knapparna (1)! Förväxla inte!

4.1 Factory memory

I FACTORY MEMORY ligger grundinställningarna för UMX (se Controller karta 9). Dessa inställningar laddas efter varje start.

4.2 User memory

USER MEMORY sparar dina inställningar även när apparaten stängts av. Växla till USER MEMORY genom att trycka 6. in reglage. När USER MEMORY aktiveras första gången övertas först inställningarna i FACTORY MEMORY. Så snart du genomför ändringar i existerande Controller Map sparar dessa automatiskt – utan att du behöver göra någonting.

Följande manövreringselement sparas i USER MEMORY samt kanalinformation:

- FOOT SWITCH-anslutning
- OCTAVE SHIFT-knapp
- VOLUME/DATA-fader
- PITCH BEND-vridreglage
- MODULATION-vridreglage
- Vridreglage R1 - R8
- Knapparna B1 - B8

4.3 Assign-modus

ASSIGN-Modus är ett kraftfullt verktyg för omkonfigurering av UMX till ultra-komfortabel Controller.

4.3.1 Ajuste do global channel

GLOBAL MIDI CHANNEL (standardmässigt kanal 1) är den kanal över vilka alla MIDI-befäl skickas enligt inställning hos tillverkare.

- 1) Tryck på ASSIGN-tangenten och **håll det intryckt**.
- 2) Tryck på **CH SELECT** -tangenten.
- 3) Släpp ASSIGN-knappen.
- 4) Definiera via tangenterna fram **CH 1** till **CH 16** GLOBAL CHANNEL.
- 5) Tryck därefter på **ENTER**-tangenten, eller på **CANCEL**-tangenten eller ASSIGN-knappen.

4.3.2 Individuell kanalansvisning

Anvisning av separata manövreringselement till bestämda kanaler är meningsfull när du vill hantera flera externa apparater oberoende av varandra.

- 1) Tryck på ASSIGN-knappen och **håll det intryckt**.
- 2) Aktivera det manövreringselement där annan kanal än GLOBAL CHANNEL ska ställas in.
- 3) Släpp ASSIGN-knappen.
- 4) Tryck på en av de 16 kanal tangenterna **CH 1** tills **CH 16**.
- 5) Tryck på **ENTER**-tangent **CANCEL**-tangent eller ASSIGN-knappen.

4.3.3 Panik-knappkombination

Om en ton skulle "hänga" sig...

- 1) Tryck på ASSIGN-knappen och **håll det intryckt**.
- 2) Tryck på en av de båda tangenterna **RESET ALL** eller **NOTES OFF**.
- 3) Släpp ASSIGN-knappen. Apparaten befinner sig automatiskt i normalt spelmodus igen.

♦ **Vald befälet skickas direkt när en av de båda knapparna trycks in.**

4.3.4 Snapshot-kommandot

Skicka alla parametrar med aktuella värden till MIDI OUT **14** och till USB-utgången, och även deras aktuella inställningar och aktuell kanalinformation.

- 1) Tryck på ASSIGN-knappen och **håll det intryckt**.
- 2) Tryck på **SNAP SEND** -tangenten.
- 3) Släpp ASSIGN-knappen. Apparaten befinner sig automatiskt i normalt spelmodus igen.

♦ **SNAPSHOT-kommandot skickas direkt efter aktivering av knappatsen.**

4.3.5 Local off hos UMX

LOCAL OFF gör att värdeuppgifter inte längre leds till MIDI OUT porten eller till USB OUT. 1)

- 1) Tryck på ASSIGN-knappen och **håll det intryckt**.
- 2) Tryck på **LOCAL OFF** -tangenten.
- 3) Släpp ASSIGN-knappen igen och utför önskade inställningar på manövreringselementen.
- 4) Tryck på **ENTER**-tangenten, **CANCEL**-tangenten eller ASSIGN-knapp.

4.3.6 Anvisning av manövreringselement

Få reda på hur manövreringselementen ändrar Controller och kanalansvisningen.

a) Anvisningsproceduren för vridreglagen R1 - R8, MODULATION-reglaget och DATA-fadern:

- 1) Tryck på ASSIGN-knappen och **håll det intryckt**.
- 2a) **Vridreglage:** Vrid på aktuellt vridreglage.
- 2b) **MODULATION-reglage:** Tryck på en av tangenterna som befinner sig under **MOD WHEEL ASSIGN**: **MODULA**, **VOLUME** eller **CC**. Om **MODULA** eller **VOLUME** -tangenten **ignorerar** opasso 5, porque o regulador envia então directamente hoppar över steg 5 eftersom reglaget då direkt sänder CC 1 eller CC 7 (se kapitel "6. Bilaga")
- 2c) **DATA-fader:** Tryck på en av tangenterna som befinner sig under **SLIDER ASSIGN**: **VOLUME** eller **CC**. Om **VOLUME** -tangenten **hoppa** över steg 5 eftersom reglaget då direkt sänder CC 1 (se kapitel "5. Bilaga")
- 3) Släpp ASSIGN-knappen.
- 4) Lagg fast kanal via en av de 16 kanal tangenterna **CH 1** till **CH 16**.
- 5) Tryck på sifvertangenterna tills önskat Controller-nummer matats in.
- 6) Tryck på **ENTER**-tangenten, **CANCEL**-tangenten eller ASSIGN-knapp.

b) Anvisningen av reglagen B1 - B8 och den till port **14** valfritt anslutna Sustain-pedalen

- 1) Tryck på ASSIGN-knappen och **håll det intryckt**.
- 2) Tryck en gång på aktuellt reglage.
- 3) Släpp ASSIGN-knappen.
- 4) Tryck på en av de 16 kanal tangenterna **CH 1** till **CH 16**, för att lägga fast kanalen.
- 5) Tryck på sifvertangenterna tills önskat Controller-nummer matats in.
- 6) Tryck på **ENTER**-tangenten, **CANCEL**-tangenten eller ASSIGN-knapp.

Beakta här **specialfall**:

♦ **När reglagen anvisas CC 07 (Channel Volume) ger varje reglageaktivering en kanalljudstyrka på 0. Används Controller CC 10 (Panorama) tillsammans med reglagen eller Sustain-pedalen skickas värdet 64 när manövreringselementet trycks in.**

4.3.7 Program- och bankbyte

Med UMX har du tre olika möjligheter till programbyte hos externa apparater. Detta är en mycket kraftig funktion som gör det möjligt att utnyttja hela mångfalden hos alla klanggivare.

- 1) Tryck på ASSIGN-knappen och **håll det intryckt**.
- 2) Tryck på en av de 16 kanal tangenterna **CH 1** till **CH 16**, eller använd **GLOBAL** -tangenten, för att lägga fast kanalen.
- 3) Släpp ASSIGN-knappen.
- 4) Tryck på **BANK MSB** -tangenten. Tryck därefter på sifvertangenterna tills önskat BANK MSB-nummer matats in.
- 5) Lagg fast BANK LSB genom att trycka in tangenten **BANK LSB** och sedan ange sifvervärdet hos BANK LSB med hjälp av sifvertangenterna.
- 6) Tryck på tangenten **PROGRAM** och på sifvertangenterna, tills önskat programnummer matats in.
- 7) Tryck på **ENTER**-tangenten, **CANCEL**-tangenten eller ASSIGN-knapp.

Direktval av program kan även göras via de båda **OCTAVE SHIFT**-reglagen:

- 1) Tryck på ASSIGN-knappen och **håll** det **intryckt**.
 - 2) Tryck på det reglage av de båda OCTAVE SHIFT-reglagen som ska anvisas programbytesfunktionen.
 - 3) Släpp ASSIGN-knappen.
 - 4) Tryck, på knappsatsen, på en av de 16 kanaltangenterna **CH 1** till **CH 16**, för att lägga fast kanalen.
 - 5) Tryck på **PROG DIR**-tangenten. Tryck sedan i följd på sifferknapparna, tills önskat Preset-nummer matats in fullständigt.
 - 6) Tryck på **ENTER**-tangent, **CANCEL**-tangent eller ASSIGNknappen.
- ♦ **Så snart program-direktval har lagts in på ett eller båda OCTAVE SHIFT-reglagen händer INGENTING om de båda reglagen trycks in samtidigt!**

4.3.8 Fler funktioner hos octave shift-knappen

I ASSIGN-modus kan de båda reglagen tilldelas ytterligare specialfunktioner, förutom redan behandlade direkt programbyte och oktavtransponering:

a) Transponering i separata halvtonssteg

- 1) Tryck på ASSIGN-knappen och **håll** det **intryckt**.
- 2) Tryck på tangenten **TRANSP +/-**.
- 3) Släpp ASSIGN-knappen.
- 4) Tryck på **ENTER**-tangenten, **CANCEL**-tangenten eller ASSIGNknapp.

Intryckning av den högra (vänstra) OCTAVE SHIFT-knappen ger en förskjutning på en halvton uppåt (neråt). Intryckning av båda knapparna återställer varje transponering.

b) Stegvis bläddring i programbibliotek:

- 1) Tryck på ASSIGN-knappen och **håll** det **intryckt**.
- 2) Tryck på **PROG +/-**-tangenten.
- 3) Släpp ASSIGN-knappen.
- 4) Tryck på **ENTER**-tangent, **CANCEL**-tangent eller ASSIGNknappen.

Intryckning av den högra (vänstra) OCTAVE SHIFT-knappen resulterar i omkoppling uppåt (neråt) av ett Presetnummer på extern apparat. Intryckning av båda reglagen leder till Preset 0 i aktuell bank.

c) Valfria Controller-funktioner

- 1) Tryck på ASSIGN-knappen och **håll** det **intryckt**.
- 2) Tryck på det reglage av de båda OCTAVE SHIFT-knappen till vilket du vill anvisa en Controller.
- 3) Släpp ASSIGN-knappen.
- 4) Lagg fast kanal: Tryck på en av de 16 kanaltangenterna **CH 1** till **CH 16**.
- 5) Tryck på tangenten **CC** (♦ **BUTTON ASSIGN**) och ange därefter, med hjälp av siffertangenten, Controllernumret.
- 6) Tryck på **ENTER**-tangent, **CANCEL**-tangent eller ASSIGNknappen.

- ♦ **Så snart ett av de båda reglagen tilldelats en funktion övertar det andra reglaget automatiskt samma funktion – dock är funktionen begränsad hos detta reglage: Reglaget kan inte sända data innan det tilldelats en funktion via ASSIGN-proceduren.**
- ♦ **Så snart ett av de båda reglagen tilldelats en individuell MIDI-kanal kopplar det andra reglaget om till denna kanal. Detta gäller även vid återgång till GLOBAL CHANNEL.**

4.3.9 Definitioner för anslagskraft

- 1) Tryck på ASSIGN-knappen och **håll** det **intryckt**.
- 2) Mata in känsligheten i anslagsstyrka med hjälp av sifferknapparna (se tabell 4.1).
- 3) Släpp ASSIGN-knappen.
- 4) Tryck på **ENTER**-tangent, **CANCEL**-tangent eller ASSIGNknappen.

KNAPP	INVERKAN PÅ ANSLAGSKRAFTEN
0	OFF: Anslagskraften är fixerad på värdet 110. Förändringar i anslagskraft leder inte till förändring av ljudnivå.
1	SOFT: Anslagskraften reagerar på finaste nyanser; minsta knapptryck ger stor förändring av ljudnivån.
2	MEDIUM: Anslagskraften är "normal"; (mycket) kraftiga toner är (mycket) höga, (mycket) lätta anslag ger (mycket) låga toner
3	HARD: Anslagskraften är okänslig i jämförelse med de övriga inställningarna
4 - 9	ogiltiga inmatningar

Tab. 4.1: Definitionens effekt på anslagsstyrkan

4.3.10 Factory reset-kommando

- 1) Tryck på ASSIGN-reglaget och **håll** det **intryckt**.
- 2a) För att uppnå **temporär FACTORY RESET** trycks båda OCTAVE SHIFT-reglagen in samtidigt. Alla manövreringselement som för tillfället är ändrade återgår till fabriksinställning. USER MEMORY bibehålls dock och återställs inte!
- 2b) Tryck samtidigt på tangenterna **8**, **9** och **0**, för att genomföra **fullständig FACTORY RESET**: Förutom återställning av alla manövreringselement hos FACTORY MEMORY skrivs då även USER MEMORY över.
- 3) Släpp ASSIGN-knappen.
- 4) Avsluta därefter med att trycka på **ENTER**-tangenten. Om du, trots allt, inte vill genomföra RESET-åtgärden trycker du antingen på **CANCEL**-tangenten eller återigen på ASSIGNknappen.

5. Specifikationer

USB-Anslutningar

Typ	Typ B; USB 1.1
-----	----------------

MIDI-Anslutningar

Typ	5-Pol DIN-port OUT
-----	--------------------

Manövreringselement

Reglage	1 Vridreglage med mittåterställning 1 Vridreglage utan mittåterställning 8 Vridreglage 1 Fader
---------	---

Reglage	12 Reglage
---------	------------

Knappsats

UMX610	61 knappar; användarvänliga
--------	-----------------------------

UMX490	49 knappar; användarvänliga
--------	-----------------------------

Kopplingsingångar

Fotreglage	6,3-mm-monojack med automatisk polaritetsavläsning
------------	---

Elförsörjning

USB

Batteri	3 x 1,5-Volt Mignon (Typ "AA")
---------	--------------------------------

Nätanslutning	2-mm DC-anslutning, center negativ 9 V \equiv , 100 mA DC, reglerad; extern
---------------	--

USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
------------	---------------

Kina/Korea	220 V~, 50 Hz
------------	---------------

GB/Australien	230 V~, 50 Hz
---------------	---------------

Europa	230 V~, 50 Hz
--------	---------------

Japan	100 V~, 50–60 Hz
-------	------------------

Effektförbrukning

UMX610	max. 0,9 W
--------	------------

UMX490	max. 0,9 W
--------	------------

Mått/Vikter

Mått (b x h x d)

UMX610	215 x 97 x 990 mm
--------	-------------------

UMX490	215 x 97 x 825 mm
--------	-------------------

Vikt

UMX610	4,689 kg
--------	----------

UMX490	3,904 kg
--------	----------

BEHRINGERS anstränger sig ständigt för att uppnå och säkerställa högsta tänkbara kvalitetsnivå. Nödvändiga förändringar genomförs utan föregående besked. Därför kan det hända att faktiska uppgifter och apparatutseende kan komma att skilja sig från framställningen i bruksanvisningen.

6. Bilaga

Standard MIDI Controller (CC) Numbers							
00	Bank select	32	Bank select LSB	64	Damper Pedal (Sustain)	96	Data Entry +1 (Increment)
01	Modulation	33	Modulation LSB	65	Portamento On/Off	97	Data Entry -1 (Decrement)
02	Breath Controller	34	Breath Controller LSB	66	Sostenuto On/Off	98	NRPN LSB
03	Controller 3 (undefined)	35	Controller 35 (undefined)	67	Soft Pedal On/Off	99	NRPN MSB
04	Foot Controller	36	Foot Controller LSB	68	Legato Footswitch	100	RPN LSB
05	Portamento Time	37	Portamento Time LSB	69	Hold 2	101	RPN MSB
06	Data Entry MSB	38	Data Entry LSB	70	Sound Controller 1 (Sound Variation)	102	Controller 102 (undefined)
07	Channel Volume (formerly Main Volume)	39	Channel Volume LSB (formerly Main Volume)	71	Sound Controller 2 (Resonance/Timbre)	103	Controller 103 (undefined)
08	Balance	40	Balance LSB	72	Sound Controller 3 (Release Time)	104	Controller 104 (undefined)
09	Controller 9 (undefined)	41	Controller 41 (undefined)	73	Sound Controller 4 (Attack Time)	105	Controller 105 (undefined)
10	Pan	42	Pan LSB	74	Sound Controller 5 (Cut-off Frequency/Brightness)	106	Controller 106 (undefined)
11	Expression	43	Expression LSB	75	Sound Controller 6 (Decay Time)	107	Controller 107 (undefined)
12	Effect Control 1	44	Effect Control 1 LSB	76	Sound Controller 7 (Vibrato Rate)	108	Controller 108 (undefined)
13	Effect Control 2	45	Effect Control 2 LSB	77	Sound Controller 8 (Vibrato Depth)	109	Controller 109 (undefined)
14	Controller 14 (undefined)	46	Controller 46 (undefined)	78	Sound Controller 9 (Vibrato Delay)	110	Controller 110 (undefined)
15	Controller 15 (undefined)	47	Controller 47 (undefined)	79	Sound Controller 10 (undefined)	111	Controller 111 (undefined)
16	General Purpose 1	48	General Purpose 1 LSB	80	General Purpose 5	112	Controller 112 (undefined)
17	General Purpose 2	49	General Purpose 2 LSB	81	General Purpose 6	113	Controller 113 (undefined)
18	General Purpose 3	50	General Purpose 3 LSB	82	General Purpose 7	114	Controller 114 (undefined)
19	General Purpose 4	51	General Purpose 4 LSB	83	General Purpose 7	115	Controller 115 (undefined)
20	Controller 20 (undefined)	52	Controller 52 (undefined)	84	Portamento Control	116	Controller 116 (undefined)
21	Controller 21 (undefined)	53	Controller 53 (undefined)	85	Controller 85 (undefined)	117	Controller 117 (undefined)
22	Controller 22 (undefined)	54	Controller 54 (undefined)	86	Controller 86 (undefined)	118	Controller 118 (undefined)
23	Controller 23 (undefined)	55	Controller 55 (undefined)	87	Controller 87 (undefined)	119	Controller 119 (undefined)
24	Controller 24 (undefined)	56	Controller 56 (undefined)	88	Controller 88 (undefined)	120	All Sound Off
25	Controller 25 (undefined)	57	Controller 57 (undefined)	89	Controller 89 (undefined)	121	Reset All Controllers
26	Controller 26 (undefined)	58	Controller 58 (undefined)	90	Controller 90 (undefined)	122	Local Control On/Off
27	Controller 27 (undefined)	59	Controller 59 (undefined)	91	Effects 1 Depth (Reverb)	123	All Notes Off
28	Controller 28 (undefined)	60	Controller 60 (undefined)	92	Effects 2 Depth (Tremolo)	124	Omni Mode Off
29	Controller 29 (undefined)	61	Controller 61 (undefined)	93	Effects 3 Depth (Chorus)	125	Omni Mode On
30	Controller 30 (undefined)	62	Controller 62 (undefined)	94	Effects 4 Depth (Celeste/Detune)	126	Poly Mode Off/Mono Mode On
31	Controller 31 (undefined)	63	Controller 63 (undefined)	95	Effects 5 Depth (Phaser)	127	Poly Mode On/Mono Mode Off

Tab. 6.1: Bild på 128 MIDI-Controller



We Hear You