

# ACOUSTIC MODELER AM300

Acoustic Modeler Effects Pedal

この度は BEHRINGER ACOUSTIC MODELER AM300 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この高品質エフェクトペダルは、エレクトリックギターで本当のアコースティックギターのような響きを出したいと願うギタリストの皆様のために特に開発されました。多様な仕様により共鳴の強い鮮やかなサウンドやピエゾ・ピックアップ、スタンダードサウンドなど様々なサウンドをお楽しみいただけます。

## 1. コントローラー

- ① **MODE** スイッチにより4種類のアコースティックサウンドを選択します。

**STANDARD** 設定では典型的なアコースティックギターのサウンドをお届けします。

**LARGE** 設定では幅広でかつ共鳴の強いアコースティックサウンドを生み出します。

**PIEZO** 設定ではクラシックなピエゾ・ピックアップの透明なサウンドをシミュレートします。


**BRIGHT** 設定では、お手持ちのギターに鮮やかな超正確サウンドを与え、ライブ演奏にも最適です。

- ② **LEVEL** コントローラーにより、出力信号の音を調整します。
- ③ **ENHANCE** コントローラーで信号にさらに鮮明さとオーバートーンを加えることができます。
- ④ **RES(onance)** コントローラーでは、アコースティックギターの共鳴体をシミュレーションした共鳴サウンドを調整します。
- ⑤ エフェクトが起動されると、**ON/BATT-LED** が点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。
- ⑥ ペダルスイッチにより、エフェクトの起動 / 解除をおこないます。
- ⑦ 6.3 mm **IN** モノラルジャックで楽器へ接続します。
- ⑧ 6.3 mm **OUT** モノラルジャックがお手持ちのアンプへ信号を送ります。
- ⑨ 6.3 mm の **DIR OUT** モノラルジャックが、エレクトリックギターサウンドなどのギター信号を独立したアンプなどへ送ります。

◆ **OUT** コネクターだけを使用している場合、エフェクトを加えて、もしくは（エフェクトが解除されている場合には）エフェクトのないギター信号の再生が可能です。OUT および DIR OUT コネクターの両方が使用されている場合には、AM300 は A/B-Box と同様に機能します。エフェクトを起動している場合には、エフェクト信号は OUT コネクターから送り出され、DIR OUT コネクターはミュートとなります。エフェクトが解除されている場合には、OUT コネクターはミュートとなり、DIR OUT コネクターからは「生の」信号が送り出されます。

**DC IN** コネクターに 9V アダプターを接続することができます（付属品には含まれません）。

電池収納部はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズがつかないようにご注意ください。

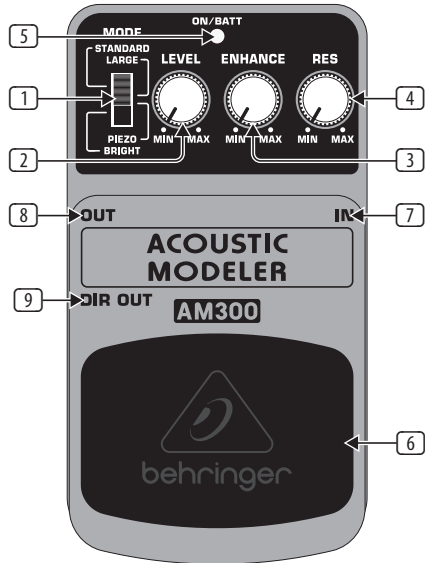

- ◇ AM300 には、On/Off スイッチが装備されていません。AM300 の IN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。AM300 を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

## 2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

## 3. 保証

ご購入後は、新しい BEHRINGER 機器をぜひご登録ください。http://behringer.com にアクセスして、保証条件をご確認ください。

## 4. 技術仕様

In	
接続	6.3 mm モノラルジャック接続
インピーダンス	500 kΩ

Out	
接続	6.3 mm モノラルジャック接続
インピーダンス	1 kΩ

Dir Out	
接続	6.3 mm モノラルジャック接続
インピーダンス	1 kΩ

電源供給	
	9 V $\pm$ , 100 mA 安定化

### Behringer PSU-SB

米国 / カナダ	120 V $\sim$ , 60 Hz
中国 / 韓国	220 V $\sim$ , 50 Hz

英国 / オーストラリア	240 V $\sim$ , 50 Hz
ヨーロッパ	230 V $\sim$ , 50 Hz
日本	100 V $\sim$ , 50 - 60 Hz
電源接続	2-mm DC コネクター、Center negativ
使用電池	9V、電池タイプ 6LR61
電力消費量	25 mA

寸法および重量	
寸法 (高 x 幅 x 奥行)	約 54 x 70 x 123 mm
重量	約 0.33 kg

BEHRINGER 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

技術的な仕様および製品の外観は予告なく変更される場合があります。またその内容の正確性について、いかなる保証をするものではありません。BEHRINGER は MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) のひとつのブランドです。すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。MUSIC GROUP は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起こした行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスペックが製品と微妙に異なる場合があります。MUSIC GROUP 製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。ディストリビューターとディーラーは MUSIC GROUP の代理人ではなく、あらゆる表現、暗示された約束、説明等によって MUSIC GROUP を拘束する権利はまったくありません。この説明書は、著作権保護されています。本取扱説明書に記載された情報は、MUSIC GROUP IP LTD. からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用者もこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。製権所有 © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands