


ULTRA METAL UM300

Heavy Metal Distortion Effects Pedal

この度は BEHRINGER ULTRA METAL UM300 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。「デュアル・ゲイン」スイッチを装備したこの高品質エフェクトペダルのご使用により、超ファットでかつパイプサウンドのようなディストーションサウンドをエンドレス・サステインで作成することが可能となります。多様な仕様により、究極でかつ今風のハードロックやヘビーメタル・ディストーションサウンドを得ることが可能となるのです。

1. 操作機構

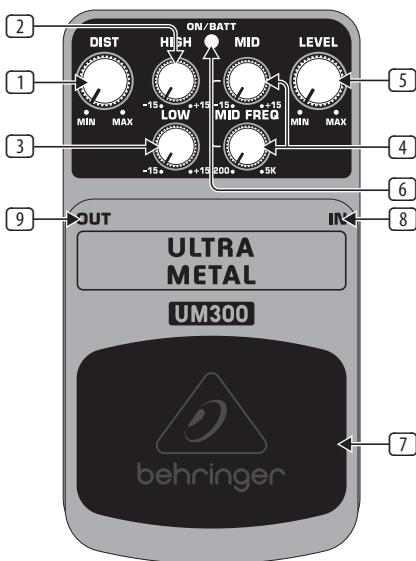

- 1 **DIST(ortion)** コントローラーにより、ディストーションエフェクトの強度を調整します。
- 2 **HIGH** コントローラーでは、高周波音のブーストや減衰を可能としています。
- 3 **LOW** コントローラーでは、低周波音をブーストしたり減衰したりできます。
- 4 **MID FREQ(ueency)** コントローラーでは、中周波領域（選択可能）のブーストや減衰を可能としています。上のコントローラーで中周波音のブーストおよび減衰をおこないます。下のコントローラーで調整対象となる中周波領域を設定します（200Hzから5kHzまで）。
- 5 **LEVEL** コントローラーにより、出力信号の音を調整します。
- 6 エフェクトが起動されると、**ON/BATT-LED** が点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。
- 7 ペダルスイッチにより、エフェクトの起動 / 解除をおこないます。
- 8 6.3 mm **IN** モノラルジャックで楽器へ接続します。
- 9 6.3 mm **OUT** モノラルジャックがお手持ちのアンプへ信号を送ります。

DCIN コネクターに 9V アダプターを接続することができます（付属品には含まれません）。

電池収納部はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズがつかないようにご注意ください。

- ◇ UM300には、On/Offスイッチが装備されていません。UM300のIN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。UM300を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 保証

ご購入後は、新しいBEHRINGER機器をぜひ登録ください。http://behringer.com にアクセスして、保証条件をご確認ください。

4. 技術仕様

| In | |
|-----------|--------|
| Connector | ¼" TS |
| Impedance | 500 kΩ |

| Out | |
|-----------|-------|
| Connector | ¼" TS |
| Impedance | 1 kΩ |

| Power Supply | |
|--------------|--|
| | 9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA regulated |

BEHRINGER PSU-SB

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| USA/Canada | 120 V~, 60 Hz |
| U.K./Australia | 240 V~, 50 Hz |
| China/Korea | 220 V~, 50 Hz |
| Europe | 230 V~, 50 Hz |
| Japan | 100 V~, 50 - 60 Hz |
| Power connector | 2 mm DC jack, negative center |
| Battery | 9 V type 6LR61 |
| Power consumption | 30 mA |

| Physical/Weight | |
|------------------------|---|
| Dimensions (H x W x D) | approx. 54 x 70 x 123 mm (2.1 x 2.8 x 4.8") |
| Weight | approx. 0.33 kg (0.7 lbs) |

BEHRINGER is constantly striving to maintain the highest professional standards. As a result of these efforts, modifications may be made from time to time to existing products without prior notice. Specifications and appearance may therefore differ from those listed or shown.

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、MUSIC Groupは一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。MIDAS、KLARK TEKNIK、TURBOSOUND、BEHRINGER、BUGERA および DDA は MUSIC Group IP Ltd. の商標または登録商標です。© MUSIC Group IP Ltd. 2015 無断転用禁止。