


# ROTARY MACHINE RM600

Ultimate Rotary Speaker Modeling Effects Pedal

Kiitos luottamuksestasi BEHRINGER ROTARY MACHINE RM600 -efektipedaalia kohtaan! Tämä ensiluokkainen efektipedaali tuo käytettäväkseen koko kolmiulotteisen rotary speaker -efektien skaalan – pelkällä polkimen painalluksella! Koe kuuluisa pyörivien kauttimien klassinen, pyörivä soundi, joka saadaan aikaan yhdellä kompaktilla pedaalilla.

## 1. Hallintalaitteet

- FAST**-säätimellä säädetään rumpujen ja torvien pyörimisnopeus silloin, kun FAST on aktivoitu jalkakytkimellä (ks 8). Toiminta-alue ei ole sama kuin SLOW-säätimessä.
- SLOW**-säätimellä säädetään rumpujen ja torvien pyörimisnopeus silloin, kun SLOW on aktivoitu jalkakytkimellä (ks 8). Toiminta-alue ei ole sama kuin FAST-säätimessä.
- DRIVE**-säätimellä säädetään putkimaisen ylihajauksen määrää. Kun säädin on minimiasennossa, putkiasento ohitetaan.
- BLEND**-säätimellä säädetään torvien ja rumpujen kauttimien välistä tasapainoa. Kun säädintä käännetään oikealle, torven äänenvoimakkuus kasvaa ja rumpujen laskee.
- RAMP**-säätimellä säädetään aikaa, joka kuluu, kun pyörimisnopeus muuttuu nopeasta hitaaksi ja päin vastoin. Valittavanasi on vaihtoehdot FAST (nopea), MED (keski) ja SLOW (hidas) ramppeja.
- MODEL**-säätimellä voidaan valita kolmesta kuuluisasta rotary speaker -efektistä (145, L16 ja 122).
- Kaksi värillistä **ON/BATT** -valo palaa, kun toiminto on aktivoituna. Modulaatio on hitaana, kun valo on enemmän punainen kuin sininen, ja se on nopeana, kun valo on enemmän sininen kuin punainen. Valon värin muuttuu sinisestä punaiseksi, kun modulointinopeus muuttuu.
- Efektii kytketään jalkakytkimellä päälle ja pois päältä. Pidä jalkakytkin 2 sekunnin ajan painettuna, kun haluat vaihtaa hitaan ja nopean moduloinnin välillä.
- ¼" TS **OUT A** ja **OUT B**-liittimet lähettävät signaalin soittimeesi. Jos haluat soittaa monona, käytä ainoastaan IN A -liittintä.
- ¼" TS **OUT A** ja **OUT B**-liittimet lähettävät signaalin vahvistimeesi. Käytä molempia liittimiä, kun haluat saavuttaa täyden stereorotaryefektin. Jos haluat soittaa monona, käytä ainoastaan OUT A -liittintä.

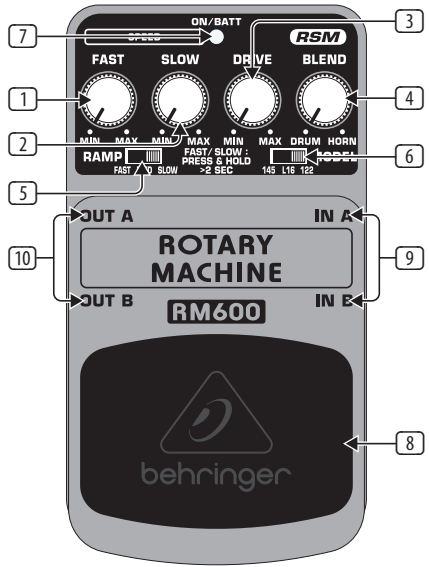

Käytä **DC IN** -liittintä laitteen yhdistämiseen 9 V -virtalähteeseen (ei sisälly toimitukseen).

**PARISTOLOKERO** on pedaalikotelon alapuolella. 9 V paristojen (eivät sisälly toimitukseen) asennusta tai vaihtoa varten paina kielekkeitä kuulakärkikynän kärjellä ja ota pedaalin kotelo pois. Toimi varovasti, jotta yksikkö ei naarmuunnu.

♦ **RM600-laitteessa ei ole virtakytintä. RM600 alkaa toimia heti, kun olet työntänyt pistokkeen in-liittimeen. Kun et käytä RM600-laitetta, irrota pistoke in-liittimestä. Näin paristojen käyttöikä pitenee.**

**SARJANUMERO** löytyy laitteen pohjasta.

♦ **Harvinaisissa tapauksissa voi ulkoinen tekijä (esim. sähköstaattinen purkaus) aiheuttaa normaalikäytössä häiriöitä kuten äänihäiriöitä tai toimintahäiriöitä Vähennä tällöin vahvistimen äänenvoimakkuutta ja käynnistä sovellus uudestaan irrottamalla syöttöliitin vähäksi aikaa ja liittämällä se takaisin.**

## 2. Turvallisuusohjeita

Älä käytä laitetta veden tai lämmönlähteiden lähellä. Käytä vain hyväksytyjä lisätarvikkeita. Älä tee laitteeseen itse minkäänlaisia korjauksia. Ainoastaan pätevä ammattihenkilökunta saa suorittaa korjaukset; tämä koskee erityisesti vaurioituneita verkkokaapeleita tai -pistokkeita.

## 3. Takuu

Voimassa olevat takuuehtomme löytyvät osoitteesta <http://behringer.com>.

## 4. Tekniset Tied

### In A

Liitin ¼" TS

Impedanssi 500 kΩ

### In B

Liitin ¼" TS

Impedanssi 500 kΩ

### Out A

Liitin ¼" TS

Impedanssi 1 kΩ

### Out B

Liitin ¼" TS

Impedanssi 1 kΩ

### Virransyöttö

9 V $\pm$ , 100 mA, säädeltä

### BEHRINGER PSU-SB

USA/Kanada 120 V~, 60 Hz

Eurooppa/UK/  
Australia 230 V~, 50 Hz

Kiina/Korea 220 V~, 50/60 Hz

Japani 100 V~, 50/60 Hz

Virtaliitin 2 mm DC jakki,  
keskus negatiivinen

Paristo 9 V, tyyppi 6LR61

Virrankulutus 60 mA

### Mitat/Paino

Mitat n. 2 ½ x 2 ¾ x 4 ½"  
(k x l x s) n. 54 x 70 x 123 mm

Paino n. 0,73 lbs / 0,33 kg

BEHRINGER pyrkii aina varmistamaan parhaan mahdollisen laadun. Tästä syystä muutoksia voidaan tehdä ilmoittamatta niistä etukäteen. Laitteen tekniset tiedot ja ulkonäkö voivat erota tekstissä tai kuvissa esitetyistä.

TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄ KERROTUT TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ. KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA, NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSIÄ, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA KUVAKUUSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN. VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ. MUSIC GROUP TUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJAT JA JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄ HEILLÄ OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ MUSIC GROUP:IA SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA LUPAUKSIA TAI TUOTE-ESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON TEKIJÄNOIKEUSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPAA KIRJALLISTA LUPAA. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands