


ULTRA CHORUS UC200

Ultimate Stereo Chorus Effects Pedal

Tak for den tillid du har vist os med købet af BEHRINGER ULTRA CHORUS UC200. Med denne ultimative effektpedal får du en superfed chorus-klang med utrolig stereoeffekt. Takket være talrige features får du fuld parameterkontrol, så du opnår det maksimale inden for fleksibilitet og kreativitet.

Chorus-effekten tilføjer det originale signal en "out of tune" effekt, som giver en behagelig, svævende klang. Den anvendes ofte for at få signaler til at lyde bredere.

1. Betjeningslementer

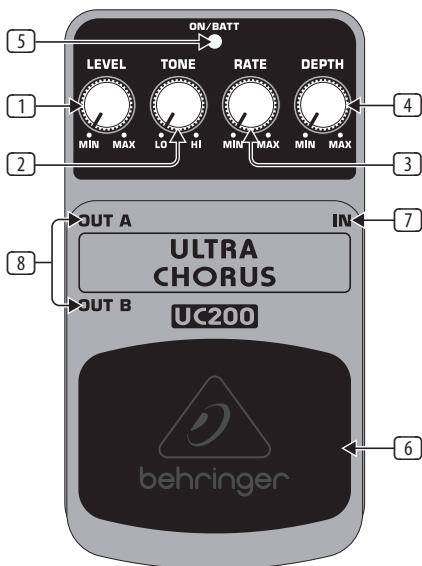

- 1 Med **LEVEL**-kontrollen indstiller du udgangsvolumen.
- 2 Med **TONE**-kontrollen tilpasses den samlede klang, hvilket giver en klar og mere brillant klang.
- 3 Med **RATE**-kontrollen indstiller du chorus-effektens hastighed.
- 4 Med **DEPTH**-kontrollen giver du effekten en fyldig, dybere klang.
- 5 **ON/BATT**-LED'en lyser, så snart effekten er aktiveret. Desuden kan du kontrollere batteriets tilstand.
- 6 Med pedalen aktiverer/deaktiverer du effekten.
- 7 Den 6,3-mm **IN**-mono-jackbøsning er for tilslutning af instrumentet.
- 8 De to 6,3-mm **OUT A**- og **OUT B**-mono-jackbøsninger fører signalet videre til din forstærker. Benyt begge udgange, for at få lyden i stereo. For at høre lyden i mono skal du benytte **OUT A**-tilslutningen.

Via **DC IN**-tilslutningen kan du tilslutte et 9 V adapter (er ikke med i leveringsomfanget).

BATTERIRUMMET sidder under pedalen. For at skifte eller sætte batteri i, trykker du forsigtigt leddene sammen med en kuglepen og fjerner pedalen. Pas på at du ikke ridser pedalen.

♦ **UC200 har ingen On/Off-knap. UC200 er klar til brug, så snart der er stukket et kabel i IN-bøsningen. Træk stikket ud af IN-bøsningen, når UC200 ikke skal bruges. På den måde forlænger du batteriets levetid.**

SERIENUMMERET sidder på undersiden af pedalen.

2. Sikkerhedsoplysninger

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeanheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

3. Garanti

Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på <http://behringer.com>.

4. Tekniske Data

In

Tilslutning	6,3-mm- mono-jacktilslutning
Impedans	500 kΩ

Out A

Tilslutning	6,3-mm- mono-jacktilslutning
Impedans	1 kΩ

Out B

Tilslutning	6,3-mm- mono-jacktilslutning
Impedans	1 kΩ

Strømforsyning

9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA, reguleret

BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Kina/Korea	220 V~, 50 Hz
UK/Australien	240 V~, 50 Hz
Europa	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz

Nettilslutning	2-mm DC-tilslutning, Center negativ
Batteri	9 V type 6LR61
Effektforbrug	30 mA

Mål/Vægt

Mål (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vægt	ca. 0,33 kg

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og pedalens udseende kan derfor afvige fra ovennævnte informationer og billeder.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGIGENEM AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands