


ULTRA DISTORTION UD300

2-Mode Distortion Effects Pedal

この度は BEHRINGER ULTRA DISTORTION UD300 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この高品質エフェクトペダルが、ブルース・ロックリズムから攻撃的なリードサウンドにいたるまでを得ることを可能とする 2 種類のディストーションエフェクトをまとめてお届けします。モードスイッチにより、2 種類のディストーション・ベースサウンドを簡単に切り替え、ヘビーメタル、ハードロックギターやその他の様々なサウンドの容易な設定が可能とされています。

1. コントローラー

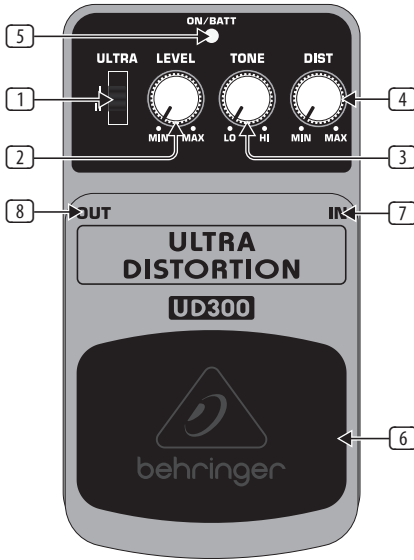

- ① **ULTRA** スイッチにより 2 種類のディストーションモードを選択します。Mode 1 では、くもりのある柔らかい歪みとスムーズな周波数レスポンスが得られます。Mode 2 では中周波数をブーストする切れの良い歪みが得られ、リードサウンドに最適です。
- ② **LEVEL** コントローラーにより、出力信号の音 を調整します。
- ③ **TONE** コントローラーにより、全体のサウンド調整をおこなえます。
- ④ **DIST(ortion)** コントローラーにより、ディストーションエフェクトの強度を調整します。
- ⑤ エフェクトが起動されると、**ON/BATT-LED** が点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。
- ⑥ ペダルスイッチにより、エフェクトの起動 / 解除をおこないます。
- ⑦ 6.3 mm **IN** モノラルジャックで楽器へ接続します。
- ⑧ 6.3 mm **OUT** モノラルジャックがお手持ちのアンプへ信号を送ります。

DC IN コネクターに 9V アダプターを接続することができます (付属品には含まれません)。

電池収納部 はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズがつかないようにご注意ください。

- ◇ UD300には、On/Offスイッチが装備されていません。UD300のIN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。UD300を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 保証

ご購入後は、新しい BEHRINGER 機器をぜひご登録ください。behringer.com にアクセスして、保証条件をご確認ください。

4. 技術仕様

In

接続	6.3 mm モノラル ジャック接続
インピーダンス	500 kΩ

Out

接続	6.3 mm モノラル ジャック接続
インピーダンス	1 kΩ

電源供給

9 V \pm 、100 mA、
調整可能

BEHRINGER PSU-SB

中国	220 V, 50 Hz
欧州	230 V, 50 Hz
日本	100 V, 50-60 Hz
英国 / 豪州	240 V, 50 Hz
米国	120 V, 60 Hz
電源接続	2-mm DC コネクタ、 Center negativ
使用電池	9 V、電池タイプ 6LR61
電力消費	30 mA

寸法および重量

寸法 (高 x 幅 x 奥行) 約 54 x 70 x 123 mm
重 約 0.33 kg

BEHRINGER 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、MUSIC Group は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。MIDAS、KLARK TEKNIK、TURBOSOUND、BEHRINGER、BUGERA および DDA は MUSIC Group IP Ltd. の商標または登録商標です。© MUSIC Group IP Ltd. 2015 無断転用禁止。