


CHORUS ORCHESTRA CO600

Ultimate Stereo Chorus Effects Pedal

感谢您信任我们，购买了百灵达 CHORUS ORCHESTRA CO600。这一高质量的单块效果器适合各种各样您能想到的音乐风格。它的功能极佳，能提供柔美宽广像混声大合唱的效果。合唱效果给您原来的音色加上一个走调的音色，有犹如一组乐器同时演奏时的效果。这一效果器常常被用来散发音色之用。

1. 控制元件

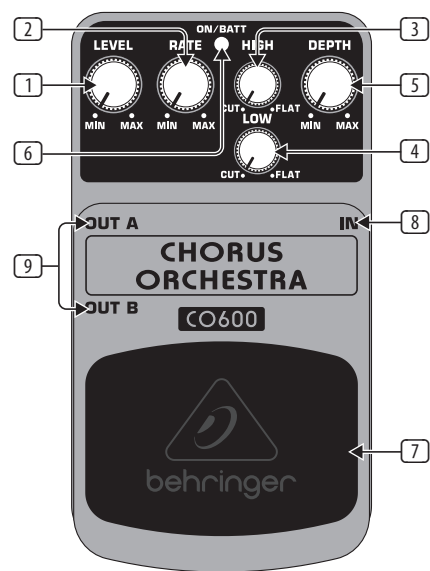

- ① **LEVEL** 控制钮调节效果声音的电平。
- ② **RATE** 控制钮调节合唱效果的速度。
- ③ **HIGH** 控制钮减少高频在合唱效果中的份量。
- ④ **LOW** 控制钮减少超低频在合唱效果中的份量。
- ⑤ **DEPTH** 控制钮能增加能使合唱效果更加缥缈回荡。
- ⑥ **ON/BATT** 效果器被启动后，发光二极管会发亮。它也有检查电池状况的功能。
- ⑦ 用脚踏开关来启动和关闭效果器。
- ⑧ 用 6.3 毫米单声输入端连接乐器电线。
- ⑨ 两个 6.3 毫米单声输出端 A 和输出端 B 将信号送至您得功放器。如果您想要立体声合唱效果，请同时使用这两个插口。单声的时候，请使用插口 A。

用 **DC IN** 插口插入 9 伏电源器（不随货供应）。

电池盒 (**BATTERY COMPARTMENT**) 在踏板的下面。装换电池时，请用圆珠笔按下铰链，取下踏板。小心，请不要刮伤效果器。

❖ C0600 没有开关。一旦在 IN 插口插上电线, C0600 便被激活。不用时, 请拔出插头。这可以延长电池的寿命。

产品序号位于机器的底部。

2. 安全说明

请勿在近水源处使用, 或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品, 尤其是电源线或电源插头损坏时, 请联系我们的专业人员进行维修。本使用说明书可在 <http://behringer.com> 下载。

3. 保修

在购买 BEHRINGER 产品之后, 请您尽可能立即在网站 <http://behringer.com> 进行登记, 并仔细阅读产品质量担保服务规定。

4. 技术参数

输入端

插口 6.3 毫米, 单声

阻抗 500 千欧姆

输出端 A

插口 6.3 毫米, 单声

阻抗 1 千欧姆

输出端 B

插口 6.3 毫米, 单声

阻抗 1 千欧姆

电源供应

9V $\overline{\text{---}}$, 100 mA 稳压

BEHRINGER PSU-SB

美国 / 加拿大 120 伏交流电,
60 赫兹

欧洲/英国/
澳大利亚 230 伏交流电,
50 赫兹

中国 220 伏交流电,
50 赫兹

韩国 220 伏交流电,
60 赫兹

日本 100 伏交流电,
50-60 赫兹

电源插口 2 毫米直流电插孔,
中心负

电池 9 伏 6LR61 型

功率消耗 30 mA

尺寸 / 重量

尺寸 约 54 x 70 x 123 mm
(高 x 宽 x 深)

重量 约 0.33 kg

BEHRINGER 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕不另行通知。因而, 产品的详细参数以及外观可能与本说明书有一定出入。

技术数据和外观如有变更, 恕不另行通知, 且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER 是 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 的旗下品牌。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表, 无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意, 本手册的任何部分均不得为了任何目的, 以任何形式或任何方式进行重新制作或转载, 其中包括复制或录制。版权所有, 侵权必究。© 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands