


BASS GRAPHIC EQUALIZER BEQ700

Ultimate 7-Band Graphic Equalizer

Grazie per la fiducia accordataci nell'aver acquistato il BEHRINGER BASS GRAPHIC EQUALIZER BEQ700. Questo moderno pedale per effetti è destinato specialmente per il campo di frequenza di chitarre bassi. L'equalizzatore a 7 bande consente di realizzare degli adattamenti al suono e la soppressione di feedback tra 50 Hz e 10 kHz. Con il suo innalzamento/abbassamento da 15 dB per ogni banda di frequenza si adatta anche in modo eccellente per chitarre bassi a 5 e 6 corde.

1. Elementi di Comando

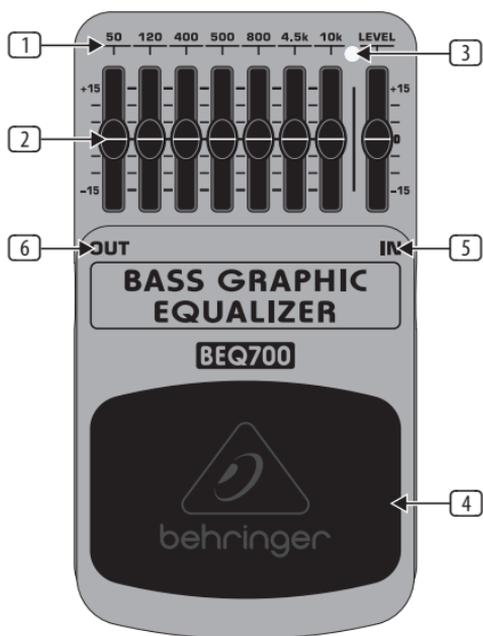

- 1 I fader dell'equalizzatore a 7 bande consentono un innalzamento/abbassamento di 15 dB dei singoli campi di frequenza tra 50 Hz e 10 kHz.
- 2 Der **LEVEL**-Fader bestimmt die Ausgangslautstärke. Mit seiner Hilfe kannst Du auch das Gesamtsignal effektiv anheben/absenken.
- 3 Questo **LED** si accende non appena l'equalizzatore è attivato. Inoltre potrai controllare lo stato della batteria.
- 4 L'interruttore a pedale serve per attivare/disattivare l'equalizzatore.
- 5 Die 6,3-mm **IN**-Monoklinkenbuchse dient zum Anschluss des Instruments.
- 6 Die 6,3-mm **OUT**-Monoklinkenbuchse leitet das Signal an Deinen Verstärker weiter.

L'attacco **DC IN** serve per il collegamento di un adattatore da 9 V (non compreso nella fornitura).

L'ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE si trova sotto l'interruttore a pedale. Per montare o sostituire la batteria è necessario premere con cura le giunture con una penna e rimuovere il pedale. Prestare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

❖ **BEQ700 non è dotato di alcun interruttore On/Off. BEQ700 è pronto al funzionamento non appena nell'attacco IN viene inserito un cavo. Quando il BEQ700 non è in uso si prega di estrarre la spina dall'attacco IN. In questo modo si estende la durata della batteria.**

Il **NUMERO DI SERIE** è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. Avvertenze di Sicurezza

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, in particolare se il cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.

3. Garanzia

Le nostre attuali condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo <http://behringer.com>.

4. Dati Tecnici

In

Collegamento	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm
Impedenza	500 kΩ

Out

Collegamento	Monoattacco a nottolino da 6,3-mm
Impedenza	1 kΩ

Alimentazione Elettrica

9 V $\overline{-}$, 100 mA DC, regolata

BEHRINGER PSU-SB

PSU-SB-CN BEHRINGER	220 VAC Adattatore Cina
PSU-SB-EU BEHRINGER	230 VAC Adattatore Europa
PSU-SB-JP BEHRINGER	100 VAC Adattatore Giappone
PSU-SB-SAA BEHRINGER	240 VAC Adattatore Australia
PSU-SB-UK BEHRINGER	240 VAC Adattatore UK
PSU-SB-UL BEHRINGER	120 VAC Adattatore USA

Allacciamento alla rete	Collegamento 2-mm DC, Center negativo
Batteria	9 V Tipo 6LR61
Potenza assorbita	30 mA

Dimensioni/Peso

Dimensioni (A x L x P)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Peso	ca. 0,33 kg

La ditta BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello qualitativo. Modifiche necessarie saranno eseguite senza alcun preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

LE SPECIFICHE TECNICHE E L'ASPETTO ESTETICO DEL PRODOTTO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SONO DA RITENERSI CORRETTE AL MOMENTO DELLA STAMPA. TUTTI I MARCHI SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI PROPRIETARI. MUSIC GROUP NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI MANCANZE O PERDITE SUBITE DA CHIUNQUE ABBAIA FATTO AFFIDAMENTO COMPLETAMENTE O IN PARTE SU QUALSIVOGLIA DESCRIZIONE, FOTOGRAFIA O DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE. I COLORI E LE SPECIFICHE POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE RISPETTO AL PRODOTTO. I PRODOTTI MUSIC GROUP SONO VENDUTI ESCLUSIVAMENTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. I DISTRIBUTORI E I NEGOZIANZI NON COSTITUISCONO IL RUOLO DI AGENTE MUSIC GROUP E NON POSSIEDONO ALCUNA AUTORITÀ NELL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI O OBBLIGHI A NOME DI MUSIC GROUP, ESPRESSAMENTE O IN MODO IMPLICITO. IL PRESENTE MANUALE D'USO È COPERTO DA COPYRIGHT. È VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE MANUALE IN OGNI SUA PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA O MEDIANTE QUALSIASI MEZZO, ELETTRONICO O MECCANICO, INCLUSA LA FOTOCOPIATURA O LA REGISTRAZIONE DI OGNI TIPO E PER QUALSIASI SCOPO, SENZA ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DI MUSIC GROUP IP LTD. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Isole Vergini Britanniche