


Kiitämme siitä luottamuksesta, jota osoitat meitä kohtaan ostamalla BEHRINGER BLUES OVERDRIVE BO100-laitteen. Tämä klassinen tehostepoljin on kehitetty erityisesti antamaan kitarasi soinnille se lämpö ja tunteellinen vääritysmä, jotka tunnetaan 30-vuotiaista klassisista putkivahvistimista. Lukuisat erikoisominaisuudet aikaansaavat bluestyyppisen, vanhoja putkia muistuttavan soinnin, joka elähdyttää soittosi joka vivahdetta. Ja aivan sivumennen voit myös antaa sointiin reilusti potkuva vahvoilla vääritystehosteilla.

1. KÄYTTÖLAITTEET

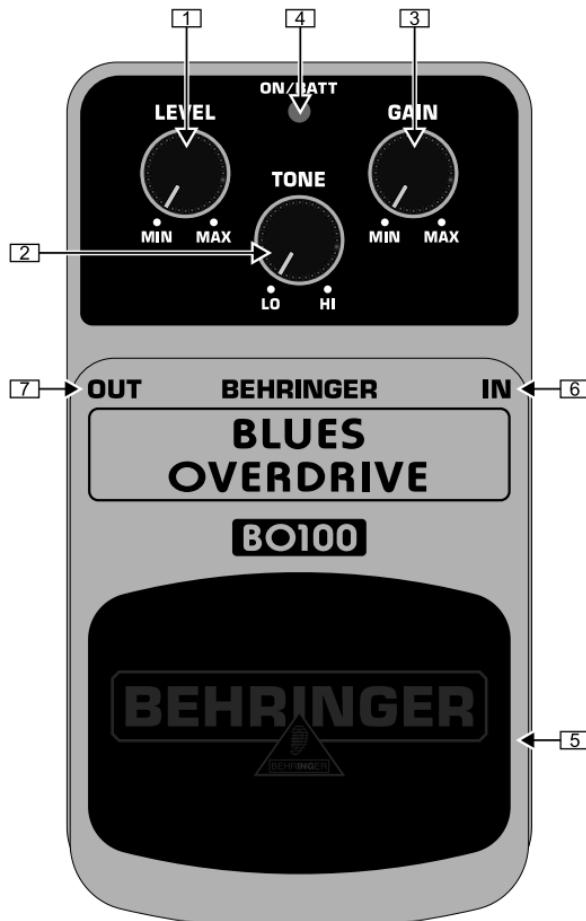

Yläsivun näkymä

- [1] LEVEL-säädin määrittää antoliitännän äänenvoimakkuuden.
- [2] TONE-säätimellä luot kokonaissointiin putkille tyypillistä lämpöä.
- [3] GA/N-säädin määräää vääritymän voimakkuuden.
- [4] ON/BATT-valodiodi sytyy heti kun tehoste on toimennettu. Lisäksi voit tarkastaa sillä pariston lataustilan.
- [5] Jalkapoljinta käytetään tehosteen aktivoimiseen/sammuttamiseen.
- [6] 6,3-mm:n /N-monojakkipistikkeeseen voit liittää soittimesi.
- [7] 6,3-mm:n OUT-monojakkiholkki johdattaa signaalin eteenpäin vahvistimeesi.

DC IN-liitintää käytetään 9 V-sovittimen liittämiseen (ei kuulu toimitukseen).

PARISTOLOKERO on jalkapolkimen alapuolella. Pariston asentamiseksi tai vaihtamiseksi paina nivelet varovasti kuulakärkikynällä yhteen ja ota poljin pois. Varo, ettet raaputa laitetta.

 BO100:ssa ei ole päälle/pois-katkaisinta. BO100 on valmis käyttöön heti kun IN-holkkiin on työnnetty johto. Vedä pistoke IN-holkista ulos, kun BO100 ei ole käytössä. Tämä pidentää paristojen elinikää.

SARJANUMERO löytyy laitteen alapinnalta.

2. TAKUU

Voimassaolevat takuuehdot löydät Internet-osoitteesta <http://www.behringer.com>.

3. TEKNISET TIEDOT

In	Liitäntä	6,3-mm-monojakkiliitäntä
	Impedanssi	500 kΩ
Out	Liitäntä	6,3-mm-monojakkiliitäntä
	Impedanssi	1 kΩ
Virransyöttö		9 V, 100 mA tasavirta, säädelty
		PSU-SB-CN BEHRINGER 220 V vaihtovirtasovitin Kiina
		PSU-SB-EU BEHRINGER 230 V vaihtovirtasovitin Eurooppa
		PSU-SB-JP BEHRINGER 100 V vaihtovirtasovitin Japani
		PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 V vaihtovirtasovitin Australia
		PSU-SB-UK BEHRINGER 240 V vaihtovirtasovitin Iso-Britannia
		PSU-SB-UL BEHRINGER 120 V vaihtovirtasovitin USA
Verkkoliitäntä		2-mm-tasavirtaliitäntä, keskus negatiivinen
Paristo		9 V tyyppi 6LR61
Virranotto		30 mA
Mitat		
(korkeus x leveys x syvyys)		n. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Paino		n. 0,33 kg

T:mi BEHRINGER tekee aina parhaansa varmistaakseen parhaat laatuvaatimukset. Tarvittavista muutoksista ei ilmoiteta ennakolta. Tämän vuoksi saattavat laitteen tekniset tiedot ja ulkoasu poiketa annetuista tiedoista tai kuvista.

4. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Älä käytä laitetta veden tai lämmönlähteiden lähellä. Käytä vain hyväksyttyjä lisätarvikkeita. Älä tee laitteeseen itse minkäänlaisia korjauskset. Ainoastaan pätevä ammattiherkilökunta saa suorittaa korjaukset; tämä koskee **erityisesti vaurioituneita verkkokaapeleita tai -pistokkeita**.

Pidätämme oikeuden teknisiin ja ulkoasun muutoksiin. Kaikki tiedot vastaavat tilannetta painohetkellä. Tässä yhteydessä kuvatut tai mainitut muiden yritysten, instituutioiden tai julkaisujen nimet ja niiden logot ovat omistajien rekisteröityjä tavaramerkkejä. Niiden käyttö ei oikeuta miinhkään kyseistä tavaramerkkiä koskeviin vaatimuksiin tai ole merkki minkään yhteyden olemassaolosta tavaramerkkin omistajan ja BEHRINGER®-yhtiön väillä. BEHRINGER® ei otta minkäänlaista vastuuta tämän käyttööhjeen sisältämien kuvausten, piirrosten ja tietojen oikeellisuudesta ja täydellisydestä. Kuvien värit ja erittelyt voivat poiketa hieman tuotteesta. BEHRINGER®-tuotteita on saatavilla vain valtuutetuilla kauppiailta. Tavarantoimittajat ja kauppiaat eivät ole BEHRINGERin® prokuristeja eikä heillä ole minkäänlaista valtaa oikeudellisesti sitoa BEHRINGERiä® tekemiinsä kauppoihin. Tämä kirja on suojattu tekijänoikeuksin. Sen jäljentäminen tai uudelleenpainanta, otteet mukaan lukien, samoin kuin kuvien kopiointi muunneltunaakin on sallittua ainoastaan BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH:n kirjallisella suostumuksella. BEHRINGER on rekisteröity tavaramerkki.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, Saksa.

Puh. +49 2154 9206 0, Faksi +49 2154 9206 4903