


CHORUS SPACE-D CD400

Digital 3-Dimensional Sound Effects Pedal

Tak fordi du viste os din tillid ved at købe BEHRINGER CHORUS SPACE-D CD400. Denne ultimative effektpedal er designet til at passe til næsten enhver anvendelse, du kan komme i tanker om. Giv din lyd eller dit instrument en betagende tredje dimension og oplev de professionelle optagelsesstudiers hemmelige våben.

Koreffekten tilføjer et vibrerende forstemt signal til originalen, hvilket svarer til at spille sammen i en gruppe af instrumenter og anvendes ofte til at adskille lyde.

1. Knapper

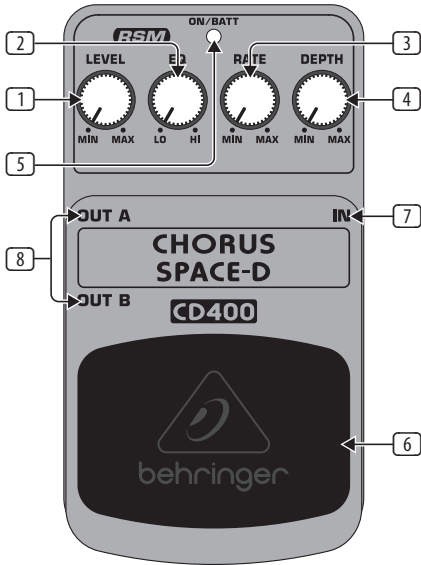

- 1 **LEVEL**-knappen justerer effektens lydniveau.
- 2 **EQ**-knappen giver dig mulighed for at forme din overordnede effektlyd. Hvis du drejer den højre om fremhæves høje frekvenser, hvorimod de reduceres, hvis du drejer den venstre om.
- 3 **RATE**-knappen bestemmer koreffektens hastighed.
- 4 Skru op for **DEPTH**-knappen for at opnå en mere fyldig og dyb effektlyd.
- 5 **ON/BATT**-LED'en lyser, når effekten er aktiveret. Den fungerer også som indikator for batteriniveaueet.
- 6 Brug fodkontakten til at aktivere/deaktivere effekten.
- 7 Anvend dette ¼" TS **IN**-stik til til at tilslutte instrumentkablet.
- 8 De to ¼" TS **OUT A**- og **OUT B**-stik sender signalet til din forstærker. Brug begge stik, hvis du vil opnå fuld stereo koreffekt. For mono skal du kun anvende OUT A.

Brug **DC IN**-forbindelsen til at tilslutte en 9 V strømkilde (medfølger ikke).

BATTERIRUMMET er placeret under pedaldækslet. For at installere eller udskifte 9 V-batteriet (medfølger ikke), skal du trykke på hængslerne med en kuglepen og fjerne pedaldækslet. Pas på ikke at ride enheden.

- ❖ **CD400 har ingen tænd/sluk-knap. Så snart du slutter stikproppen til in-stikket, starter CD400. Når du ikke anvender DC400, skal stikproppen fjernes fra in-stikket. Det forlænger batteriets levetid.**

SERIENUMMERET findes på undersiden.

- ❖ **I sjældne tilfælde kan der forekomme interferens på den normale funktion, forårsaget af ekstern indflydelse (f.eks. elektrostatisk afladning) som f.eks. lydforstyrrelser eller fejlfunktioner. Hvis det forekommer drej ned for volumen på efterfølgende forstærkere og afbryd input-konnektor kort for at genstarte applikationen.**

2. Sikkerhedsinstruktioner

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeanheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

3. Garanti

Vores aktuelle garantibetingelser findes på vores hjemmeside på <http://behringer.com>.

4. Specifikationer

In	
stik	¼" TS
Impedans	500 kΩ

Out A	
stik	¼" TS
Impedans	1 kΩ

Out B	
stik	¼" TS
Impedans	1 kΩ

Strømkilde	
	9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA, reguleret

BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V \sim , 60 Hz
Europa/UK/ Australien	230 V \sim , 50 Hz
Kina/Korea	220 V \sim , 50/60 Hz
Japan	100 V \sim , 50/60 Hz

Strømsstik	2 mm DC jackstik, negativ center
Batteri	9 V type 6LR61
Strømforbrug	30 mA

Dimensioner/Vægt	
Dimensioner (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vægt	ca. 0,33 kg

BEHRINGER stræber konstant efter at opretholde de højeste professionelle standarder. Som et resultat af denne indsats kan der fra tid til anden foretages modifikationer af eksisterende produkter uden forudgående varsel. Specifikationer og udseende kan derfor variere fra de anførte eller viste.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGIGENOM AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTE MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands