


# CHORUS SPACE-D CD400

Digital 3-Dimensional Sound Effects Pedal

Dank u voor het vertrouwen dat u in ons stelt door de koop van de BEHRINGER CHORUS SPACE-D CD400. Het ontwerp van dit ultieme effectpedaal past bij bijna iedere applicatie die u maar kunt denken. Voeg een adembenemende derde dimensie toe aan uw geluid of instrument en ervaar het geheime wapen van professionele opnamestudio's.

Het choruseffect voegt een verschuivend signaal met detuning toe aan het originele, gelijk aan spelen in unisono in een groep instrumenten, en wordt vaak gebruikt voor het spreiden van geluiden.

## 1. Regeleenheden

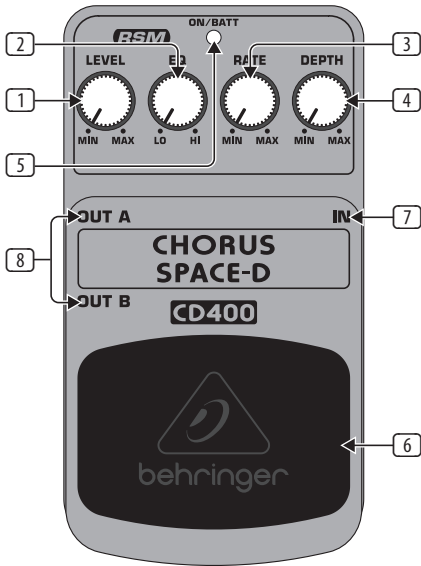

- 1 De **LEVEL** regeleenheid stelt het niveau van het effectgeluid bij.
- 2 Met de **EQ** regeleenheid kunt u uw totale effectgeluid vormen. Door deze naar rechts te draaien komt de nadruk op hoge frequenties, naar links worden ze afgesneden.
- 3 De **RATE** regeleenheid bepaalt de snelheid van het choruseffect.
- 4 Draai de **DEPTH** regeleenheid omhoog om een voller en dieper effectgeluid te bereiken.
- 5 De **ON/BATT** LED brandt wanneer het effect geactiveerd is. Deze dient ook als indicator van het batterijniveau.
- 6 Gebruik de voetschakelaar om het effect te activeren/deactiveren.
- 7 Gebruik de ¼" TS **IN** connector om het instrumentsnoer in te pluggen.
- 8 De twee ¼" TS **OUT A** en **OUT B** connectoren zenden het signaal naar uw elektrische gitaar. Gebruik beide connectoren als u een volledig stereo choruseffect wilt bereiken. Plug voor mono gebruik alleen in OUT A.

Gebruik de **DC IN** verbinding om een 9 V stroomvoorziening in te pluggen (niet bijgeleverd).

Het **BATTERIJCOMPARTIMENT** bevindt zich onder de pedaalbedekking. Om de 9 V batterij (niet bijgeleverd) te installeren of te vervangen, dient u met een balpen op de scharnieren te drukken en de pedaalbedekking te verwijderen. Zorg ervoor dat er geen krassen op de unit komen.

- De CD400 heeft geen aan-/uitknop. Zodra u de plug in de in connector stopt, begint de CD400 te lopen. Wanneer u de DC400 niet gebruikt, verwijder dan de plug uit de in connector. Dit spaart de batterij.

Het **SERIENUMMER** vindt u op de onderkant.

- In zeldzame gevallen kan de normale werking van het apparaat verstoord worden door invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld elektrostatische ontlading), waardoor het geluid vervormd wordt of een storing optreedt. Draai in dat geval de volumeregeling op de op het apparaat aangesloten versterkers omlaag en neem even de inputconnector los om de toepassing opnieuw te starten.

## 2. Veiligheidsinstructies

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.

## 3. Garantie

Ga naar onze website <http://behringer.com> voor onze huidige garantietermijnen.

## 4. Specificaties

In	
Connector	¼" TS
Impedantie	500 kΩ

Out A	
Connector	¼" TS
Impedantie	1 kΩ

Out B	
Connector	¼" TS
Impedantie	1 kΩ

Stroomvoorziening	
	9 V $\overline{=}$ , 100 mA gereguleerd

### BEHRINGER PSU-BB

V.S./Canada	120 V~, 60 Hz
Europa/ Verenigd Koninkrijk/ Australië	230 V~, 50 Hz
China/Korea	220 V~, 50/60 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz

Stroomconnector	2 mm DC plug, negatieve kern
Batterij	9 V type 6LR61
Stroomverbruik	30 mA

Afmetingen/Gewicht	
Afmetingen (H x B x D)	ongeveer 2 ½ x 2 ¾ x 4 ½" ongeveer 54 x 70 x 123 mm
Gewicht	ongeveer 0,73 lbs / 0,33 kg

BEHRINGER streeft er voortdurend naar om de hoogste professionele standaards te handhaven. Als uitvloeisel van deze inspanningen kunnen van tijd tot tijd veranderingen aan bestaande producten zonder voorafgaande kennisgeving aangebracht worden. Specificaties en verschijningsvorm kunnen verschillen van die welke beschreven en afgebeeld zijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITERLIJK KUNNEN ZONDER AANKONDIGING WORDEN GEWIJZIGD. DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE IS CORRECT BIJ HET TER PERSE GAAN. ALLE HANDELSMERKEN ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAARS. MUSIC GROUP AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES DAT ENIG PERSOON ZOU ONDERVINDEN, DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERTROUWT OP ENIGE BESCHRIJVING, FOTO OF UITSpraak DIE HIERIN IS OPGENOMEN. KLEUREN EN SPECIFICATIES KUNNEN TUSSEN PRODUCTEN ONDERLING ENIGSZINS AFWIJKEN. PRODUCTEN VAN MUSIC GROUP WORDEN UITSLUITEND VERKOCHT DOOR GEAUTORISEERDE DEALERS. DISTRIBUTEURS EN DEALERS ZIJN GEEN AGENTEN VAN MUSIC GROUP EN HEBBEN ABSOLUUT GEEN AUTORITEIT OM MUSIC GROUP TE BINDEN DOOR MIDDEL VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF BESLOTEN ACTIE OF VERTEGENWOORDIGING. DEZE HANDLEIDING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. NIETS VAN DEZE HANDLEIDING MAG WORDEN GEREPRODUCEERD OF OVERGEDRAGEN IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, ELEKTRONISCH OF MECHANISCH, WAARONDER FOTOKOPIËREN EN OPNEMEN OP ENIGERLEI WIJZE, VOOR ENIG DOEL, ZONDER DE UITDRUKKELIJKE SCHRIJFTELIJKE TOESTEMMING VAN MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands