


CHORUS SPACE-D CD400

Digital 3-Dimensional Sound Effects Pedal

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας το CHORUS SPACE-D CD400 της BEHRINGER. Αυτό το βέλτιστο πεντάλ εφέ έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει σχεδόν σε οποιαδήποτε εφαρμογή μπορεί να σκεφτείτε. Προσθέστε μια συγκλονιστική τρίτη διάσταση στον ήχο ή το όργανό σας και ανακαλύψτε το μυστικό όπλο των επαγγελματιών στούντιο ηχογράφησης.

Το chorus εφέ προσθέτει στο αρχικό σήμα ένα μετατοπισμένο αποσυντονισμένο σήμα, παρόμοιο με το unisono παίξιμο μιας ομάδας οργάνων και χρησιμοποιείται συχνά για τη διασπορά των ήχων.

1. Χειριστήρια

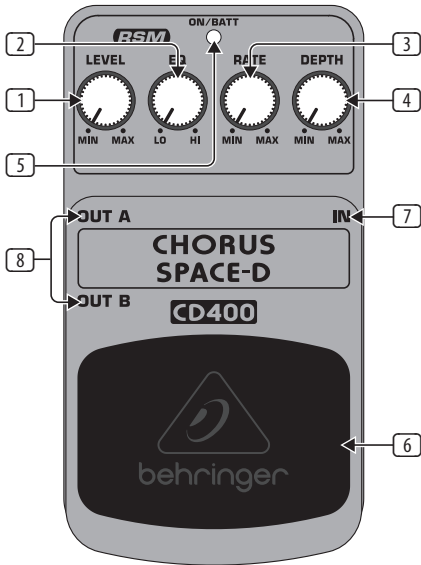

- 1 Το χειριστήριο **LEVEL** ρυθμίζει το επίπεδο του ήχου του εφέ.
- 2 Το χειριστήριο **EQ** σας δίνει τη δυνατότητα να μορφοποιήσετε τον γενικό ήχο του εφέ. Γυρίζοντας το δεξιά θα τονιστούν οι υψηλές συχνότητες ενώ γυρίζοντας το αριστερά θα κοπούν.
- 3 Το χειριστήριο **RATE** καθορίζει την ταχύτητα του chorus εφέ .
- 4 Αυξήστε την ένταση του χειριστήριου **DEPTH** για πιο γεμάτο και βαθύ ήχο του εφέ.
- 5 Η λυχνία **ON/BATT** είναι αναμμένη όταν είναι ενεργοποιημένο το εφέ. Λειτουργεί και ως δείκτης της στάθμης της μπαταρίας.
- 6 Χρησιμοποιήστε το διακόπτη ποδιού για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το εφέ.
- 7 Χρησιμοποιήστε αυτή την υποδοχή 1/4" TS **IN** για να συνδέσετε το καλώδιο του οργάνου.
- 8 Οι δύο υποδοχές 1/4" TS **OUT A** και **OUT B** στέλνουν το σήμα στο amp. Χρησιμοποιήστε και τις δύο υποδοχές αν θέλετε να επιτύχετε στερεοφωνικό chorus εφέ. Για μονοφωνική χρήση συνδέστε μόνο το OUT A.

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση **DC IN** για να συνδέσετε ένα τροφοδοτικό 9 V (δεν περιλαμβάνεται).

Η ΘΗ Η ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα του πεντάλ. Για να τοποθετήσετε ή να αλλάξετε την μπαταρία 9 V (δεν περιλαμβάνεται), πιέστε τους συνδέσμους με ένα στυλό διαρκείας και αφαιρέστε το κάλυμμα του πεντάλ. Προσέξτε να μην γρατσουνίσετε τη μονάδα.

- ❖ Το CD400 δεν διαθέτει διακόπτη on/off. Μόλις βάλετε το βύσμα στην υποδοχή in, το CD400 ξεκινάει και λειτουργεί. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το DC400, βγάλτε το βύσμα από την υποδοχή in. Έτσι παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ βρίσκεται στο κάτω μέρος.

- ❖ Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές της κανονικής λειτουργίας από εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. ηλεκτροστατική εκφόρτιση), όπως π.χ. ηχητικές διαταραχές ή δυσλειτουργίες. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, χαμηλώστε την ένταση στις επόμενους ενισχυτές και αποσυνδέστε σύντομα το βύσμα εισόδου για να γίνει επανεκκίνηση της εφαρμογής.

2. Οδηγίες Ασφαλείας

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα/παρελκόμενα. Μην εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες σέρβις. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με το ειδικευμένο προσωπικό σέρβις της εταιρείας μας, ιδιαίτερα όταν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος.

3. Εγγυηση

Για τους ισχύοντες όρους εγγύησης, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://behringer.com>.

4. Τεχνι Α Χαρα Τηριστι Α

In	
Υποδοχή	¼" TS
Αντίσταση	500 kΩ
Out A	
Υποδοχή	¼" TS
Αντίσταση	1 kΩ
Out B	
Υποδοχή	¼" TS
Αντίσταση	1 kΩ
Τροφοδοτικό	
	9 V $\overline{\text{---}}$, 100 mA, ρυθμιζόμενο

BEHRINGER PSU-SB

ΗΠΑ/αναδάς	120 V~, 60 Hz
Ευρώπη/Η.Β./Αυστραλία	230 V~, 50 Hz
ίνα/ορέα	220 V~, 50/60 Hz
Ιαπωνία	100 V~, 50/60 Hz

Ακροδέκτης τροφοδοτικού	2 mm DC jack, αρνητικό
Μπαταρία	9 V τύπου 6LR61
ατανάλωση ισχύος	30 mA

Διαστάσεις/Βάρος

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	περ. 2 ½ x 2 ¾ x 4 ¼"
	περ. 54 x 70 x 123 mm
Βάρος	περ. 0,73 lbs / 0,33 kg

Η BEHRINGER προσπαθεί διαρκώς να διατηρεί τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα. Συνεπώς, μπορεί κατά καιρούς να γίνονται τροποποιήσεις στα υπάρχοντα προϊόντα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για αυτό το λόγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εμφάνιση μπορεί να είναι διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται ή παρουσιάζονται.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. Η MUSIC GROUP ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΞΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ MUSIC GROUP ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP IP LTD. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσους