


CHORUS SPACE-D CD400

Digital 3-Dimensional Sound Effects Pedal

Tack för visat förtroende genom ditt köp av BEHRINGER CHORUS SPACE-D CD400. Denna ultimativa effektpedal har designats för att passa nästan alla applikationer man kan tänka sig. Lägg till en fantastisk tredje dimension till ditt sound eller instrument och upplev det hemliga vapen som professionella inspelningsstudior använder.

Koruseffekten lägger till en växlande, detunesignal till originalet, i stil med när en grupp av instrument spelas enstämmigt, och används ofta till spridda sound.

1. Reglage

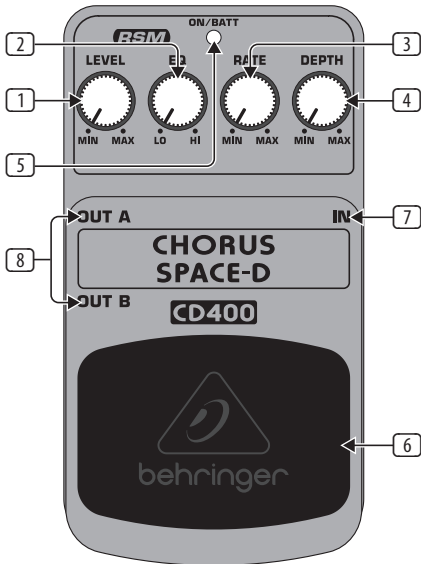

- 1 **LEVEL** reglaget ställer in effektsound nivån.
- 2 **EQ** reglaget tillåter dig att forma ditt övergripande effektsound. Vrids det åt höger läggs tyngdpunkten på höga frekvenser och vrids det åt vänster stängs dessa.
- 3 **RATE** reglaget bestämmer hastigheten hos koruseffekten.
- 4 Vrid upp **DEPTH** reglaget för att få ett fylligare och djupare effektsound.
- 5 **ON/BATT** LED:n tänds när effekten är aktiverad. Den fungerar även som indikator av batterinivå.
- 6 Använd fotpedalen för att aktivera/deaktivera effekten.
- 7 Använd denna ¼" TS **IN** kontakt för att ansluta instrumentsladden.
- 8 De två ¼" TS **OUT A** och **OUT B** kontaktarna skickar signalen till din amp. Använd båda kontaktarna om du vill uppnå full stereo koruseffekt. För mono används endast kontakt i OUT A.

Använd **DC IN** anslutning för att koppla in en 9 V strömadapter (ingår ej).

BATTERIFACKET finns under pedalskyddet. Tryck på hakarna med en kulspetspenna och lyft bort pedalskyddet när 9 V batteriet (ingår ej) ska sättas in eller bytas ut. Var försiktig så att enheten inte repas.

- ❖ **CD400 har ingen på/av brytare. Så snart kontaktdonet sätts i kontakten börjar CD400 arbeta. När DC400 inte används bör kontaktdonet skiljas från in kontaktarna. Detta förlänger batteriets livstid.**

SERIENUMRET finns på undersidan.

- ❖ **I sällsynta fall kan influenser utifrån (t.ex. elektrostatisk urladdning) störa den normala funktionen, exempelvis i form av ljudstörningar eller felfunktioner. Om detta inträffar så sänk volymen på efterkopplade förstärkare och drag kort ut input- kontakten för att starta om anläggningen.**

2. Säkerhetsinstruktioner

Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för service eller reparationer, särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.

3. Garanti

För gällande garantivillkor, vänligen se vår webbsida <http://behringer.com>.

4. Tekniska Data

In	
Kontakt	¼" TS
Impedans	500 kΩ

Out A	
Kontakt	¼" TS
Impedans	1 kΩ

Out B	
Kontakt	¼" TS
Impedans	1 kΩ

Strömadapter	
	9 V $\overline{=}$, 100 mA, reglerad

BEHRINGER PSU-SB

USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Europa/U.K./ Australien	230 V~, 50 Hz
Kina/Korea	220 V~, 50/60 Hz
Japan	100 V~, 50/60 Hz

Elkontakt	2 mm DC jack, negativt centrum
Batteri	9 V typ 6LR61
Strömförbrukning	30 mA

Mått/Vikt	
Mått (H x B x D)	ca. 2 ⅛ x 2 ¾ x 4 ⅝"
	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vikt	ca. 0,73 lbs / 0,33 kg

BEHRINGER strävar alltid efter att bibehålla högsta, professionella standard. Som ett resultat av detta kan förändringar av existerande produkter komma att göras då och då utan föregående meddelande. Tekniska data och utseende kan därför avvika från vad som anges eller visas ovan.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTSEENDE KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. INFORMATIONEN HÄRI ÄR KORREKT VID TIDPUNKTEN DÅ DEN UTGAVS. ALLA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. MUSIC GROUP ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM PERSONER KAN RÅKA UT FÖR OM DE FÖRLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PÅ NÅGON BESKRIVNING, NÅGOT FOTOGRAFI ELLER PÅSTÄENDE SOM FINNS HÄRI. FÄRGER OCH SPECIFIKATIONER KAN VARIERA NÅGOT BEROENDE PÅ PRODUKT. MUSIC GROUP- PRODUKTER SÄLJS ENDAST AV AUKTORISERADE FÖRSÄLJARE. LEVERANTÖRE R OCH FÖRSÄLJARE ÄR INTE OMBUD FÖR MUSIC GROUP OCH HAR ABSOLUT INGEN BEFOGENHET ATT BINDA MUSIC GROUP TILL NÅGOT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT ÅTAGANDE ELLER REPRESENTATION. DENNA MANUAL ÄR UPPHOVS RÄTTSSKYDDAD. INGEN DEL AV DENNA MANUAL FÅR REPRODUCERAS ELLER ÖVERFÖRAS I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT, ELEKTRONISKT ELLER MEKANISKT INKLUSIVE FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV NÅGOT SLAG, FÖR NÅGOT SYFTE UTAN UTTRYCKLIG SKRIFTLIG TILLÄTELSE AV MUSIC GROUP IP LTD. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands