


DIGITAL DELAY DD400

Digital Stereo Delay/Echo Effects Pedal

Kiitämme siitä luottamuksesta, jota osoitit meitä kohtaan ostamalla BEHRINGER DIGITAL DELAY DD400-laitteen. Tämä huippuluokan tehostepoljin tarjoaa Sinulle teräväpiirtoisen 24 bitin viivästystehosteen, joka on suoraan verrattavissa studiolaitteiden tuotteisiin. Laajamittaisten parametrisäätöjen ansiosta käytössäsi on runsaasti erilaisia sointeja, joista löydät aina parhaan valinnan joka tilanteeseen.

Viivästystehoste aikaansaa sisääntulevan signaalin toistoja, joiden lukumäärää voit säädellä. Tahtisäätöjä vaihtelemalla voit luoda mielenkiintoisia viivästystehosteita.

1. Käyttölaitteet

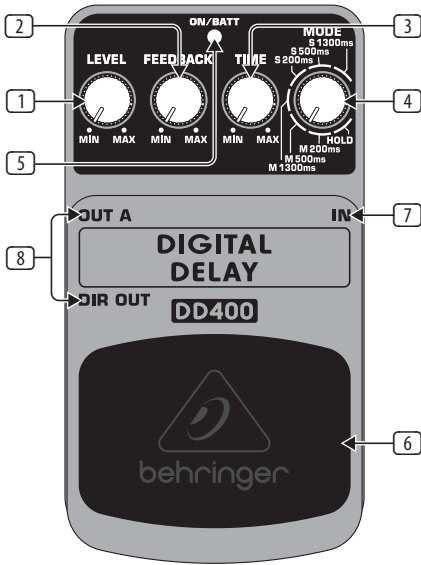

- 1 LEVEL-säädin määrittää antoliitännän äänenvoimakkuuden.
- 2 FEEDBACK-säädin määrää signaalin toistojen lukumäärän.
- 3 TIME (Delay Time)-säädin määrittää tarkan viivästyksen ajan. MODE-säätimestä riippuen voit asettaa sen alueille 200 ms, 500 ms ja 1300 ms. Sillä määrät, miten nopeasti toistot seuraavat toisiaan.
- 4 MODE-säätimellä voit valita kolmesta eri viivästysaika-alueesta 200 ms, 500 ms ja 1300 ms joko monona (M)- tai stereona (S)-Delay. Viivästyksen tarkan ajan määrät sitten TIME-säätimellä. HOLD-asennossa signaalia toistetaan loputtomiin.
- 5 ON/BATT-valodiodi syttyy heti kun tehoste on toimennettu. Lisäksi voit tarkastaa sillä pariston lataustilan.
- 6 Jalkapoljinta käytetään tehosteen aktivoimiseen/sammuttamiseen.
- 7 6,3-mm:n IN-monojakkipistokkeeseen voit liittää soittimesi.
- 8 Kahden 6,3 mm:n monojakkiliitännän OUT A ja OUT B kautta signaali johdetaan edelleen vahvistimeesi. Käytä molempia antoliitännöitä, jos haluat käyttää laitetta stereona. Monokäyttöä varten käytä vain OUT A-liitännää.

DC IN-liitäntää käytetään 9 V-sovittimen liittämiseen (ei kuulu toimitukseen).

PARISTOLOKERO on jalkapolkimen alapuolella. Pariston asentamiseksi tai vaihtamiseksi paina nivelet varovasti kuulakärkikynällä yhteen ja ota poljin pois. Varo, ettet raaputa laitetta.

♦ DD400:ssa ei ole päälle/pois-katkaisinta. DD400 on valmis käyttöön heti kun IN-holkkiin on työnnetty johto. Vedä pistoke IN-holkista ulos, kun DD400 ei ole käytössä. Tämä pidentää paristojen elinikää.

SARJANUMERO löytyy laitteen alapinnalta.

2. Turvallisuusmääräykset

Älä käytä laitetta veden tai lämmönlähteiden lähellä. Käytä vain hyväksytyttä lisätarvikkeita. Älä tee laitteeseen itse minkäänlaisia korjauksia. Ainoastaan pätevä ammattihenkilökunta saa suorittaa korjaukset; tämä koskee erityisesti vaurioituneita verkkokaapeleita tai -pistokkeita.

3. Takuu

Käy rekisteröimässä uusi BEHRINGER-laitteesi mahdollisimman pian sen ostamisen jälkeen Internet-osoitteessa <http://behringer.com> ja lue takuehdot huolellisesti.

4. Tekniset Tied

In	
Liitäntä	6,3-mm-monojakkiliitäntä
Impedanssi	500 kΩ

Out A	
Liitäntä	6,3-mm-monojakkiliitäntä
Impedanssi	1 kΩ

Out B	
Liitäntä	6,3-mm-monojakkiliitäntä
Impedanssi	1 kΩ

Virransyöttö	
	9 V \pm , 100 mA, säädelty

BEHRINGER PSU-SB

USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
Kiina/Korea	220 V~, 50 Hz
U.K./Australia	240 V~, 50 Hz
Eurooppa	230 V~, 50 Hz
Japani	100 V~, 50 – 60 Hz

Verkkoliitäntä	2-mm-tasavirtaliitäntä, keskus negatiivinen
Paristo	9 V tyyppi 6LR61
Virranotto	90 mA

Mitat/Paino	
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	n. 54 x 70 x 123 mm
Paino	n. 0,33 kg

T:mi BEHRINGER tekee aina parhaansa varmistaakseen parhaat laatuvaatimukset. Tarvittavista muutoksista ei ilmoiteta ennakolta. Tämän vuoksi saattavat laitteen tekniset tiedot ja ulkoasu poiketa annetuista tiedoista tai kuvista.

TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄ KERROTUT TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ. KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA, NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA KUVAKSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN. VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ. MUSIC GROUP TUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJAT JA JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄ HEILLÄ OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ MUSIC GROUP:IA SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA LUPAUKSIA TAI TUOTE-ESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPÄÄ KIRJALLISTA LUPAA. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands