


GRAPHIC EQUALIZER EQ700

Ultimate 7-Band Graphic Equalizer

Kiitämme siitä luottamuksesta, jota osoitit meitä kohtaan ostamalla BEHRINGER GRAPHIC EQUALIZER EQ700-laitteen. Tämä korkealuokkainen tehostepoljin on kehitetty erityisesti mahdollistamaan laajamittainen soinnin säätö ja poistamaan epätoivotut palautteet. Laite sallii soinnin muuntelun ja palautteen vaimentamisen alueella 100 Hz - 6,4 kHz, ja antaa korottaa/alentaa signaalia tehokkaasti 15 dB taajuuskaistaa kohti.

1. Käyttölaitteet

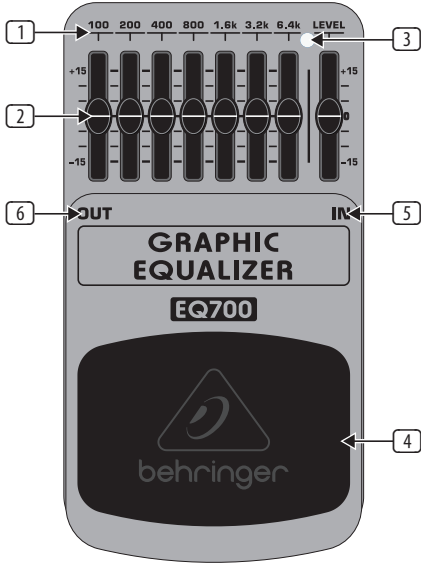

- 1 **7-Band EQ**-häivyttimet mahdollistavat yksittäisten taajuusalueiden 15 dB korotuksen/alennuksen taajuusalueella 100 Hz - 6,4 kHz.
- 2 **LEVEL**-häilytintä määrittää antoliitännän äänenvoimakkuuden. Sen avulla voit myös tehokkaasti korottaa/alentaa kokonaissignaalia.
- 3 Tämä valodiodei syttyy palamaan, kun EQ on kytketty toimimaan. Lisäksi voit tarkastaa sillä pariston lataustilan.
- 4 Jalkapoljinta käytetään tasaimen aktivoimiseen/sammuttamiseen.
- 5 6,3-mm:n **IN**-monojackipistokeeseen voit liittää soittimesi.
- 6 6,3-mm:n **OUT**-monojackiholkki johdattaa signaalin eteenpäin vahvistimeesi.

DC IN-liitäntää käytetään 9 V-sovittimen liittämiseen (ei kuulu toimitukseen).

PARISTOLOKERO on jalkapolkimen alapuolella. Pariston asentamiseksi tai vaihtamiseksi paina nivelet varovasti kuulakärkikynällä yhteen ja ota poljin pois. Varo, ettet raaputa laitetta.

♦ **EQ700:ssa ei ole päälle/pois-katkaisinta. EQ700 on valmis käyttöön heti kun IN-holkkiin on työnnetty johto. Vedä pistoke IN-holkista ulos, kun EQ700 ei ole käytössä. Tämä pidentää paristojen elinikää.**

SARJANUMERO löytyy laitteen alapinnalta.

2. Turvallisuusmääräykset

Älä käytä laitetta veden tai lämmönlähteiden lähellä. Käytä vain hyväksytyjä lisätarvikkeita. Älä tee laitteeseen itse minkäänlaisia korjauksia. Ainoastaan pätevä ammattihenkilökunta saa suorittaa korjaukset; tämä koskee erityisesti vaurioituneita verkkokaapeleita tai -pistokkeita.

3. Takuu

Voimassaolevat takuehdot löydät Internet-osoitteesta <http://behringer.com>.

4. Tekniset Tiedot

In

Liitäntä 6,3-mm-
monojakkiiliitäntä

Impedanssi 500 kΩ

Out

Liitäntä 6,3-mm-
monojakkiiliitäntä

Impedanssi 1 kΩ

Virransyöttö

9 V \pm , 100 mA tasavirta,
säädely

BEHRINGER PSU-SB

PSU-SB-CN 220 V vaihtovirtasovitin
BEHRINGER Kiina

PSU-SB-EU 230 V vaihtovirtasovitin
BEHRINGER Eurooppa

PSU-SB-JP 100 V vaihtovirtasovitin
BEHRINGER Japani

PSU-SB-SAA 240 V vaihtovirtasovitin
BEHRINGER Australia

PSU-SB-UK 240 V vaihtovirtasovitin
BEHRINGER Iso-Britannia

PSU-SB-UL 120 V vaihtovirtasovitin
BEHRINGER USA

Verkkoliitäntä 2-mm-tasavirtaliitäntä,
keskus negatiivinen

Paristo 9 V tyyppi 6LR61

Virranotto 30 mA

Mitat/Paino

Mitat n. 54 x 70 x 123 mm
(korkeus x leveys x syvyys)

Paino n. 0,33 kg

T:mi BEHRINGER tekee aina parhaansa varmistaakseen parhaat laatuvaatimukset. Tarvittavista muutoksista ei ilmoiteta ennakolta. Tämän vuoksi saattavat laitteen tekniset tiedot ja ulkoasu poiketa annetuista tiedoista tai kuvista.

TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄ KERROTUT TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ. KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA, NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA KUVAKUUSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN. VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ. MUSIC GROUP TUOTTEITA MYyvät VAIN VALTUUTETUT JÄLLEENMYyjät. JAKELIJAT JA JÄLLEENMYyjät EIVÄT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄ HEILLÄ OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ MUSIC GROUP:IA SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA LUPAUKSIA TAI TUOTE-ESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPAA KIRJALLISTA LUPAA. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands