


SUPER FLANGER SF400

Ultimate Flanger Effects Pedal

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε με την αγορά του BEHRINGER SUPER FLANGER SF400. Αυτό το μοναδικό Flanger δίνει όλη τη γκάμα εφέ, από vintage έως μοντέρνο flanging – με το πάτημα του διακόπτη (πεντάλ) ποδιού. Δοκίμασε οποιοσδήποτε ήχους από κλασσικούς αναλογικούς flangers σε πολύ γεμάτα και swirling flanging εφέ μαζί με μία νέα λειτουργία Gate/Pan.

1. Στοιχεία Χειρισμού

- 1 Το πλήκτρο **MODE** εναλλάσσεται σε διαφορετικά εφέ τύπου flanger.
Standard (Κανονικό): Κλασσικό flanger.
Ultra: Δυνατό flanger με περισσότερο βάθος.
Gate/Pan: Μονοφωνικό εφέ τεμαχισμού ή στερεοφωνικό flanger εξαρτώμενο από μονοφωνική ή στερεοφωνική χρήση εξόδου
Στιγμιαίο: Στιγμιαίο flanger π.χ. για απλές νότες. Κράτησε το πεντάλ πιεσμένο για ενεργοποίηση εφέ.
- 2 Με τον έλεγχο **MANUAL** μπορείς να ρυθμίσεις την κεντρική συχνότητα στην οποία εφαρμόζεται το εφέ.
- 3 Με τον ρυθμιστή **DEPTH** προσδίδεις στο εφέ έναν γεμάτο, πιο βαθύ ήχο.
- 4 Ο ρυθμιστής **RATE** καθορίζει την ταχύτητα του εφέ Chorus.
- 5 Ο ρυθμιστής **RES**(onance) καθορίζει την ένταση του σήματος ανάδρασης, μέσω του οποίου αυξάνεται η συχνότητα ηχηρότητας Flanger. Με αυτόν τον τρόπο το εφέ Flanger γίνεται εντονότερο.
- 6 Το LED **ON/BATT** ανάβει μόλις ενεργοποιηθεί το εφέ. Συμπληρωματικά μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση μπαταρίας.
- 7 Χρησιμοποίησε τον διακόπτη (πεντάλ) ποδιού για να ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις το εφέ. Εάν πιέσεις το πεντάλ πάνω από δύο δευτέρα έχεις τη δυνατότητα να εισάγεις ένα ρυθμό με το να χτυπήσεις το πεντάλ κάποιες φορές στον χρόνο με την μουσική (όχι στην ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ λειτουργία). Πιέζοντας το πεντάλ πάλι για πάνω από δύο δευτέρα, αυτό αποχωρεί από την λειτουργία εισαγωγής ρυθμού.
- 8 Οι διασυνδέτες ¼" TS (**GTR IN**) είναι βελτιστοποιημένοι για κιθάρες. Χρησιμοποίησε τον διασυνδέτη BASS IN (10) για βελτιστοποιημένη απόδοση κιθάρας μπάσου.
- 9 Ο διασυνδέτης ¼" TS (**OUT A**) στέλνει προς τα έξω ένα μονοφωνικό σήμα στον ενισχυτή/ combo. Για στερεοφωνικές εφαρμογές, χρησιμοποίησε επιπρόσθετα διασυνδέτη OUT B.
- 10 Ο διασυνδέτης ¼" TS (**BASS IN**) είναι βελτιστοποιημένος για κιθάρες μπάσα. Χρησιμοποίησε τον διασυνδέτη GTR IN (8) για βελτιστοποιημένη απόδοση κιθάρας μπάσου.
- 11 Ο διασυνδέτης ¼" TS (**OUT B**) στέλνει έξω ένα σήμα το οποίο μαζί με το OUT A, δημιουργεί ένα στερεοφωνικό σήμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για να τροφοδοτήσει ένα μείκτη.

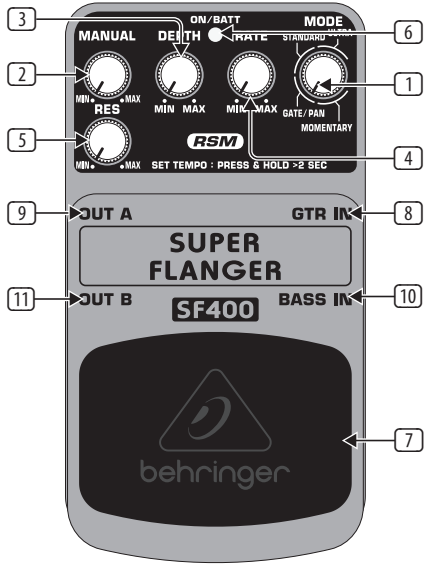

Η σύνδεση **DC IN** εξυπηρετεί στην σύνδεση ενός προσαρμογέα 9 V (δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο αποστολής).

Ο **ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ** είναι τοποθετημένος κάτω από το κάλυμμα του πεντάλ. Για να τοποθετήσεις ή αντικαταστήσεις μπαταρία 9 V (δεν περιλαμβάνεται) πίεσε τους μεντεσέδες με ένα στυλό και μετακίνησε το κάλυμμα πεντάλ. Να είσαι προσεκτικός ώστε να μη γδάρεις τη μονάδα.

- ❖ Το SF400 δεν έχει διακόπτη On/Off. Τίθεται σε λειτουργία μόλις τοποθετήσεις ένα βύσμα μέσα σε έναν από τους διασυνδέτες IN. Αποσύνδεσε το βύσμα εάν δεν χρησιμοποιείς το SF400. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να επεκτείνεις τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Ο ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.

- ❖ Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές της κανονικής λειτουργίας από εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. ηλεκτροστατική εκφόρτιση), όπως π.χ. ηχητικές διαταραχές ή δυσλειτουργίες. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, χαμηλώστε την ένταση στις επόμενους ενισχυτές και αποσυνδέστε σύντομα το βύσμα εισόδου για να γίνει επανεκκίνηση της εφαρμογής.

2. Οδηγίες Ασφαλείας

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα/παρελκόμενα. Μην εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες σέρβις. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με το ειδικευμένο προσωπικό σέρβις της εταιρείας μας, ιδιαίτερα όταν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος.

3. Εγγύηση

Για τους τρέχοντες όρους εγγύησης, παρακαλούμε αναφερθείτε στο <http://behringer.com>.

4. Προδιαγραφές

GTR / BASS IN

| | |
|-------------|--------|
| Διασυνδέτης | ¼" TS |
| Εμπέδηση | 500 kΩ |

OUT A / OUT B

| | |
|-------------|-------|
| Διασυνδέτης | ¼" TS |
| Εμπέδηση | 1 kΩ |

Τροφοδοσία ισχύος

9 V⁺, 100 mA ρυθμιζόμενη

BEHRINGER PSU-SB

| | |
|------------------------------|------------------------|
| ΗΠΑ / Καναδάς | 120 V~, 60 Hz |
| Κίνα / Κορέα | 220 V~, 50 - 60 Hz |
| Ηνωμένο Βασίλειο / Αυστραλία | 230 V~, 50 Hz |
| Ιαπωνία | 100 V~, 50 - 60 Hz |
| Μοντέλο εξαγωγής | 120/230 V~, 50 - 60 Hz |

Διασυνδέτης ισχύος 2 mm DC βύσμα, αρνητικό κέντρο

Μπαταρία 9 V τύπου 6LR61

Κατανάλωση ενέργειας 60 mA

Διαστάσεις/Βάρος

Διαστάσεις (Υ Χ Π Χ Μ) περ. 2 ½ x 2 ¾ x 4 ¼"

περ. 54 x 70 x 123 mm

Βάρος περ. 0.73 lbs / 0.33 kg

Η εταιρεία BEHRINGER κάνει συνεχείς προσπάθειες για την εξασφάλιση των υψηλών στάνταρ ποιότητας. Οι απαιτούμενες τροποποιήσεις διεξάγονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για το λόγο αυτό τα τεχνικά δεδομένα και η εξωτερική εμφάνιση ίσως έχουν απόκλιση από τα αναφερόμενα δεδομένα και τις απεικονίσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. Η MUSIC GROUP ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΞΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ MUSIC GROUP ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP IP LTD. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ. © 2013 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι