


ULTRA WAH UW300

Ultimate Auto-Wah Effects Pedal

感谢您信任我们，购买了百灵达 ULTRA WAH UW300。这一高质量的单块效果器提供自动哇音效果，适合几乎所有的演奏风格使用。用您拨弦的力量来控制您的哇音。让这一调制哇音踏板给您的音色添加一份“疯克”的味道。

1. 操作元件

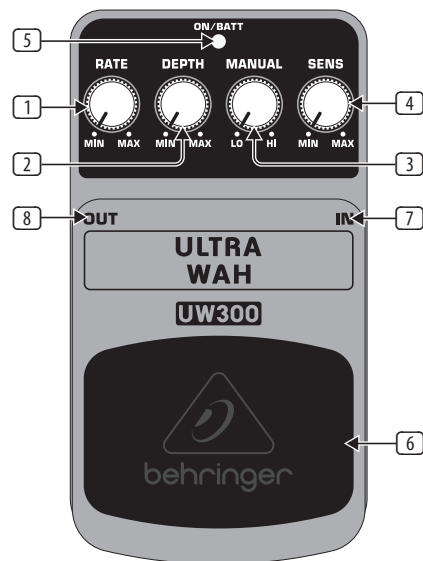

- ① **RATE** 控制钮设定哇音效果的速度。
- ② **DEPTH** 控制钮可用来设置哇音效果的范围。向右转的话，能加大哇音的范围。调到最小范围的话，没有调制效果。哇音效果只通过您的拨弦强度来控制。在这种情况下，RATE 控制钮没有功能。
- ③ **MANUAL** 控制钮控制效果起始的基本频率。MANUAL 设置很高的话，哇音效果的范围会变小，因为频率范围的的低音部分会向上移。
- ④ **SENS** 控制钮调节效果的灵敏度。越往右转的话，既是很轻拨弦，也能得到哇音效果。越往左转的话，哇音效果就越与您的拨弦力度无关。
- ⑤ **ON/BATT** 效果器被启动后，发光二极管会发亮。它也有检查电池状况的功能。
- ⑥ 用脚踏开关来启动和关闭效果器。
- ⑦ 用 6.3 毫米单声输入端连接乐器电线。
- ⑧ 6.3 毫米单声输出口将您的信号送至您的功放器。

用 DC IN 插口插入 9 伏电源器（不随货供应）。

电池盒 (**BATTERY COMPARTMENT**) 在踏板的下面。装换电池时，请用圆珠笔按下铰链，取下踏板。小心，请不要刮伤效果器。

❖ **UW300** 没有开关。一旦在 **IN** 插口插上电线, **UW300** 便被激活。不用时, 请拔出插头。这可以延长电池的寿命。

产品序号在效果器的底部。

2. 安全说明

不要在靠近水源的地方使用, 或在靠近热源的地方安装。只使用经过许可的附件 / 配件。不要自己进行产品维修, 尤其是当电源线或插座损坏的时候, 请联系我们的专业服务人员有关产品维修事宜。

3. 保修

在购买 BEHRINGER 产品之后, 请您尽可能立即在网站 <http://behringer.com> 进行登记, 并仔细阅读产品质量担保服务规定。

4. 技术参数

输入端

插口	6.3 毫米, 单声
阻抗	500 千欧姆

输出端

插口	6.3 毫米, 单声
阻抗	1 千欧姆

电源

9 V \square , 100 mA 安定化

BEHRINGER PSU-SB

美国 / 加拿大	120 伏交流电, 60 赫兹
欧洲 / 英国 / 澳大利亚	230 伏交流电, 50 赫兹
中国	220 伏交流电, 50 赫兹
韩国	220 伏交流电, 60 赫兹
日本	100 伏交流电, 50 - 60 赫兹

电源插口	2 毫米直流电插孔, 中心负
------	-------------------

电池	9 伏 6LR61 型
----	-------------

功率消耗	30 mA
------	-------

尺寸 / 重量

尺寸 (H x W x D)	约 54 x 70 x 123 mm
----------------	--------------------

重量	约 0.33 kg
----	-----------

BEHRINGER 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕不另行通知。因而, 产品的详细参数以及外观可能与本说明书有一定出入。

技术数据和外观如有变更, 恕不另行通知, 且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER 是 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 的旗下品牌。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表, 无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意, 本手册的任何部分均不得为了任何目的, 以任何形式或任何方式进行重新制作或转载, 其中包括复制或录制。版权所有, 侵权必究。© 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands