


# ULTRA WAH UW300

Ultimate Auto-Wah Effects Pedal

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i zakup BEHRINGER ULTRA WAH UW300. To urządzenie efektowe wysokiej jakości pozwala na uzyskanie automatycznego efektu kaczki w przypadku niemal wszystkich stylów i dźwięków. Dzięki UW300 można kontrolować natężenie efektu kaczki oraz nieco wzbogacić o brzmienia funky za pomocą modulacji pedału.

## 1. Sterowanie

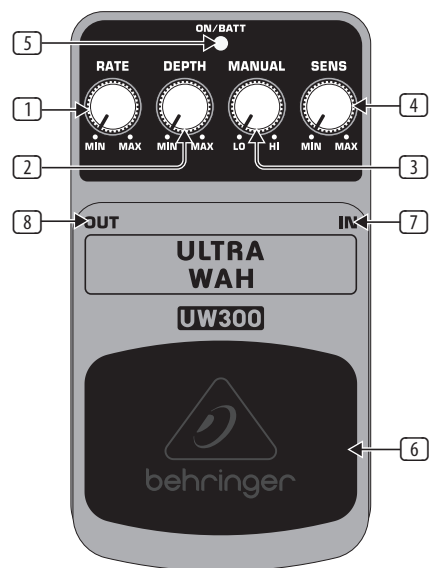

- 1 **RATE** określa prędkość modulacji efektu kaczki.
- 2 **DEPTH** określa zakres modulacji efektu. Aby zwiększyć zasięg, obróć regulator w prawo. Gdy regulator jest w położeniu minimalnym, brak modulacji efektu, a efekt kaczki kontrolowany jest tylko przez natężenie gry. W takim przypadku regulator RATE nie działa.
- 3 **MANUAL** reguluje częstotliwość podstawową, gdy efekt zaczyna działać. Ustawienie regulatora MANUAL na wysokim poziomie spowoduje zmniejszenie zasięgu, ponieważ dół częstotliwości przesuwa się w górę.
- 4 **SENS** reguluje czułość efektu. Bliżej maksymalnego położenia uzyskuje się efekt kaczki nawet przy łagodnym graniu, natomiast bliżej położenia minimalnego efekt nie będzie zależał od dynamiczności gry.
- 5 Dioda **ON/BATT** LED świeci, gdy efekt jest włączony. Służy także jako wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
- 6 Użyj przełącznika nożnego, aby włączyć/wyłączyć efekt.
- 7 Użyj złącza ¼" TS **IN** do podłączenia kabla instrumentu.
- 8 Złącze ¼" TS **OUT** wysyła sygnał do wzmacniacza.

Użyj złącza **DC IN** do podłączenia zasilacza 9 V (nie wchodzi w zakres dostawy).

**KOMORA AKUMULATORA** jest umieszczona pod osłoną pedału. Aby włożyć lub wymienić akumulator 9 V (nie wchodzi w zakres dostawy), naciśnij zawiasy długopisem i zdejmij osłonę. Uważaj, aby nie porysować modułu.

- ❖ **UW300 nie ma włącznika/wyłącznika. Po włożeniu wtyczki do złącza IN, UW300 jest włączony. Jeżeli nie używasz urządzenia, wyciągnij wtyczkę ze złącza IN. Przedłuż to żywotność akumulatora.**

**NUMER SERYJNY** jest umieszczony w dolnej części urządzenia.

## 2. Wskazówki Bezpieczeństwa

Nie używać w pobliżu wody ani nie instalować w pobliżu źródeł ciepła. Stosować wyłącznie dodatki/akcesoria dopuszczone przez producenta. Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Serwisowanie i naprawy zlecać naszemu wykwalifikowanemu personelowi, szczególnie w przypadku uszkodzeń przewodu lub wtyku sieciowego.

## 3. Gwarancja

Nasze aktualne warunki gwarancji są dostępne na naszej stronie internetowej <http://behringer.com>.

## 4. Dane Techniczne

In	
Złącze	¼" TS
impedancja	500 kΩ

Out	
Złącze	¼" TS
impedancja	1 kΩ

Zasilanie Elektryczne	
	9 V $\overline{=}$ , 100 mA regulowane

### BEHRINGER PSU-SB

USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
Europa/ Wielka Brytania./ Australia	230 V~, 50 Hz
Chiny	220 V~, 50 Hz
Korea	220 V~, 60 Hz
Japonia	100 V~, 50/60 Hz

Pryłączenie do sieci	Gniazdo 2 mm DC, środek ujemny
Akumulator	9 V typ 6LR61
Zużycie energii	30 mA

Wymiary/Masy	
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	ok. 54 x 70 x 123 mm
Ciężar	ok. 0,33 kg

Firma BEHRINGER stara się na bieżąco utrzymywać najwyższy poziom standardów branżowych. Wynikiem tych wysiłków mogą być modyfikacje istniejących produktów dokonywane okresowo bez wcześniejszego powiadomienia. Stąd specyfikacja techniczna oraz wygląd mogą odbiegać od danych przedstawionych powyżej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ORAZ WYGLĄD MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ POWIADOMIENIA. NINIEJSZA INFORMACJA JEST AKTUALNA NA DZIEŃ JEJ OPUBLIKOWANIA. WSZYSTKIE ZNAKI TOWAROWE SĄ WŁASNOŚCIĄ ICH WŁAŚCICIELI. MUSIC GROUP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK SZKODĘ PONIESIONĄ PRZEZ JAKĄKOLWIEK OSOBĘ, KTÓRA OPIERA SIĘ NA OPISIE, FOTOGRAFII LUB OŚWIADCZENIACH TU ZAWARTYCH. KOLORY ORAZ SPECYFIKACJE MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD PRODUKTU. MUSIC GROUP PRODUKTY SPRZEDAWANE SĄ JEDYNIEM ZA POŚREDNICTWEM AUTORYZOWANYCH DEALERÓW. DYSTRYBUTORZY I DEALERZY NIE SĄ AGENTAMI FIRMY MUSIC GROUP I NIE SĄ UPRAWNIENI DO ZACIĄGANIA W IMIENIU MUSIC GROUP JAKICHKOLWIEK WYRAŻNYCH LUB DORÓZUMIANYCH ZOBOWIĄZAŃ. INSTRUKCJA TA CHRONIONA JEST PRAWEM AUTORSKIM. ŻADNA CZĘŚĆ TEJ INSTRUKCJI NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA LUB PRZESYŁANA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE LUB ZA POMOCĄ JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW, ELEKTRONICZNYCH CZY MECHANICZNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO KOPIOWANIE CZY NAGRYWANIE DOWOLNEGO RODZAJU, W JAKIMKOLWIEK CELU, BEZ WYRAŻNEJ PISEMNEJ ZGODY ZE STRONY MUSIC GROUP IP LTD. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.