


VINTAGE DELAY VD400

Vintage Analog Delay Effects Pedal

Kiitämme luottamuksesta, jota osoitat meille ostamalla BEHRINGER VINTAGE DELAY VD400-laitteen. Tämä huippuluokan tehostepoljin on suunniteltu antamaan upeita viivesointeja, jotka kestävät vertailun uusimpien studiolaitteiden kanssa. Sen parametrisäätöjen ansiosta käytettävissäsi on runsas makeiden soundien valikoima, jolla hoidat joka tilanteen.

Viivetehoste luo sisääntulosignaalin viiveen useammalla toistolla. Nopeusasetuksia vaihtelemalla voit saada mielenkiintoisia viivetehosteita.

1. Säätimet

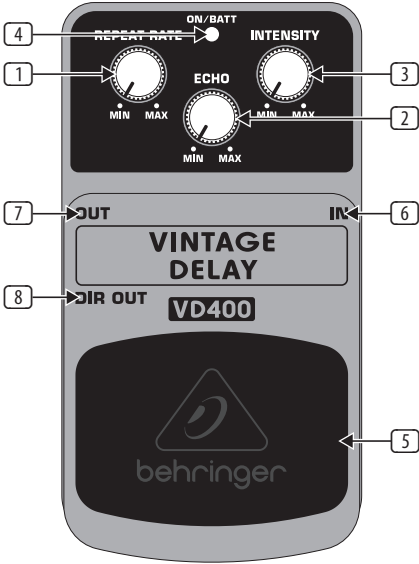

- 1 **REPEAT RATE**-säädin määrittää viiveajan (toistotiheyden).
- 2 **ECHO**-säätimellä säädät tehosteen lähtöäänen voimakkuuden.
- 3 **INTENSITY**-säätimellä määrät toistojen lukumäärän.
- 4 **ON/BATT**-valodiodi palaa, kun tehoste on aktivoitu. Se toimii myös pariston lataustilan näyttönä.
- 5 Käytä jalkapoljinta tehosteen aktivoimiseen/poiskytkemiseen.
- 6 Käytä tätä ¼" TS **IN**-liitintä soittimen johdon yhdistämiseen.
- 7 ¼" TS **OUT**-liitin lähettää signaalin vahvistimeesi.
- 8 ¼" TS **DIR OUT**-liitintä lähettää tehosteettoman signaalin liitettäväksi esimerkiksi erilliseen vahvistimeen.

♦ Jos käytät vain **OUT**-liitintä, niin se lähettää tehosteisen signaalin ja, kun se on toiminnoton, tehosteettoman signaalin. Kun käytät sekä **OUT**- että **DIR OUT**-liitintä, niin VD400 toimii kuten A/B-laatikko. Tämä tarkoittaa, että aktivoituna **OUT** lähettää ainoastaan kaikusignaalin, ja **DIR OUT** vastaa kuivasta signaalista. Deaktivoituna **OUT** on vaimennettu, ja **DIR OUT** lähettää käsittelemättömän signaalin. Kun se on toiminnoton, niin **OUT** on mykkä ja **DIR OUT** lähettää tehosteettoman signaalin.

Käytä **DC IN**-liitintä 9 V virranlähteen liittämiseksi (ei kuulu toimitukseen).

PARISTOLOKERO löytyy polkimen kannen alapuolelta. Asenna tai vaihda 9 V paristo (ei kuulu toimitukseen) painamalla saranoita kuulakärkikynällä, jolloin voit poistaa polkimen kannen. Varo raapimasta laitteen koteloa.

♦ **VD400:ssa ei ole päälle/pois-katkaisinta. Heti kun liität pistokkeen IN-liittimeen, niin VD400 kytkeytyy päälle. Kun sitä ei käytetä, ota pistoke pois SARJANUMERO löytyy laitteen alapinnalta.**

SARJANUMERO löytyy laitteen alapinnalta.

2. Turvallisuusmääräykset

Älä käytä laitetta veden tai lämmönlähteiden lähellä. Käytä vain hyväksytyjä lisätarvikkeita. Älä tee laitteeseen itse minkäänlaisia korjauksia. Ainoastaan pätevä ammattihenkilökunta saa suorittaa korjaukset; tämä koskee erityisesti vaurioituneita verkkokaapeleita tai -pistokkeita.

3. Takuu

Voimassaolevat takuutietomme löydät verkkosivustostamme osoitteesta <http://behringer.com>

4. Tekniset Tiedot

Sisääntulo

Liitin ¼" TS

Impedanssi 500 kΩ

Lähtö

Liitin ¼" TS

Impedanssi 1 kΩ

Direct Out

Liitin ¼" TS

Impedanssi 1 kΩ

Virransyöttö

9 V⁺, 100 mA säädelty

BEHRINGER PSU-SB

USA/Kanada 120 V~, 60 Hz

Eurooppa/
Iso-Britannia/
Australia 230 V~, 50 Hz

Kiina 220 V~, 50 Hz

Korea 220 V~, 60 Hz

Japani 100 V~, 50/60 Hz

Virtaliitin 2 mm tasavirtapistoke,
miinuskeskusta

Paristo 9 V tyyppi 6LR61

Virrankulutus 30 mA

Mitat/Paino

Mitat suunn. 54 x 70 x 123 mm
(korkeus x leveys x syvyys)

Paino suunn. 0,33 kg

BEHRINGER tavoittelee jatkuvasti korkeimpien ammattilaatustandardien säilyttämistä. Näiden ponnistusten vuoksi tuotteisiimme voidaan tehdä muutoksia aika ajoin ilmoittamatta tästä ennakolta. Tekniset tiedot ja ulkonäkö saattavat siksi poiketa annetuista tiedoista tai kuvista.

TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄ KERROTUT TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ. KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA, NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA KUVAKUUSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN. VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ. MUSIC GROUP TUOTTEITA MYYYVÄT VAIN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJAT JA JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄ HEILLÄ OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ MUSIC GROUP: IÄ SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA LUPAUKSIA TAI TUOTE-ESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA KAIKENLAINAIN TALLENTAMINEN, MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPAA KIRJALLISTA LUPAA. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands