

ULTRASTACK

BG412V



取扱説明書

バージョン 1.1 2004 年 7 月

日本語版

www.behringer.com



ULTRASTACK BG412V


お客様、

BEHRINGER ULTRASTACK BG412V のお買い上げ誠にありがとうございます。BG412V は、接続も操作も非常に簡単なスピーカーキャビネットですが、以下にこのキャビネットの優れた性能と特徴を簡単にご説明したいと思います。

- 🔊 **ULTRASTACK** は極度の音圧レベルを達成することができます。この非常に高い音圧によって、聴覚が疲労するだけでなく、場合によっては恒久的な聴覚障害に陥る恐れがありますのでお気をつけ下さい。
- ▲ アンプとスピーカーキャビネットを接続する際は、必ずアンプのスイッチを切り、主電源を抜いてから行ってください。
- 🔊 アンプの損傷を防ぐため、**ULTRASTACK** の設定を使用中に変更することは避けてください。
- ▲ ステレオ操作モードかモノ操作モードを選択し、これに応じてスイッチを切り替えてください：
 一台のパワーアンプを使って **ULTRASTACK** をドライブさせる場合は、**MONO** に設定してください。この場合、スピーカーキャビネットのインピーダンスは 4 オームとなります。スピーカーケーブルは、**ULTRASTACK** の **INPUT** コネクタに接続してください。

2 台のアンプもしくはステレオパワーアンプを使用する場合は、この **BG412V** のスイッチを **STEREO** に切り替えて、2 チャンネルモードで操作することが可能です。この場合、スピーカーの負荷は 2×8 オームとなります。パワーアンプの左チャンネルと **LEFT** 端子に、右チャンネルを **RIGHT** 端子に接続してください。

- ▲ **BG412V** をチューブパワーアンプと接続する場合は、これに対応した出力端子を使用するか、もしくはアンプを主電源から抜いた後にインピーダンス選択スイッチを使って、負荷を正しい値に設定してください
- 🔊 アンプのインピーダンスは常に正しい値に設定してください。
- 🔊 負荷の設定を変更する場合は、必ずアンプを事前に主電源から抜いてください。
- 🔊 **BG412V** にはギターケーブル、もしくは類似したケーブルは絶対に使用せず、常に直径 **2.5 mm** 以上のスピーカーケーブルを使用してください。
- 🔊 チューブアンプの無負荷での使用は絶対に行わないで下さい。アンプのインピーダンスと接続したスピーカーのインピーダンスに誤差がある場合、スピーカーには実際に使用できる出力の一部しか出力されず、出力トランスのオーバードライブの恐れがあります。アンプ付属の説明書もご覧下さい。

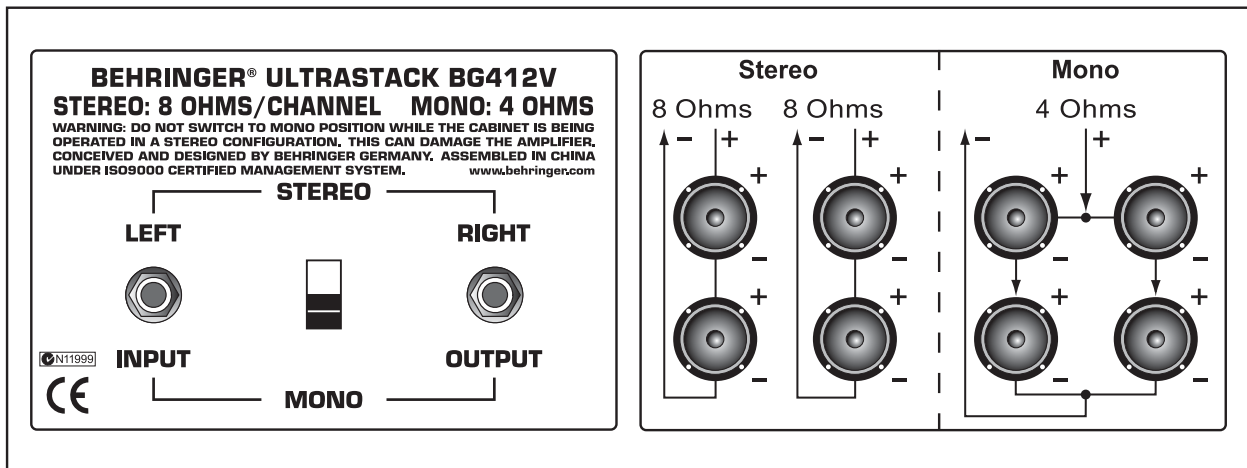

リアパネル

接続

テクニカルデータ

スピーカータイプ	12" BUGERA™, 4 オーム, 50 W
スピーカーシステム	4 x 12"
出力 (モノ/ステレオ)	200 W / 100 W
負荷 (モノ/ステレオ)	4 オーム / 8 オーム
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)	約 762 mm x 762 mm x 382 mm
重量	約 38.6 kg

テクニカルデータや製品の的外観は予告なしに変更される場合があります。およびその社名や出版物、各ロゴ等はすべて各所有者の登録商標です。これらの使用は、BEHRINGER® による登録商標の主張も BEHRINGER® と登録商標所有者との提携を意味するものでもありません。BEHRINGER® 社は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起した行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスペックが製品と微妙に異なる場合があります。製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。製品のディストリビューター（配給元）およびディーラー（販売業者）は、BEHRINGER の特約代理店ではなく、これらは明示・暗示を問わずあらゆる行動および表現によって BEHRINGER を拘束する権限を一切有しません。本取扱説明書に記載された情報内容は、BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用でもこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。BEHRINGER® は登録商標です。

BEHRINGER 社は、最高の品質水準を保つ努力を常に行っています。必要と思われる改良等は、事前の予告なしに行われますので、技術データおよび製品の写真が実物と多少相違する場合がありますが、あらかじめご了承ください。

ALL RIGHTS RESERVED. © 2004 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.
 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH
 Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muencheide II
 Germany, Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903